GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

кабели

Износостойкий плоский кабель ПВХ H07VVH6-F

стр. 80

Особенно подходит для цепей питания и управления грузоподъемного и транспортного оборудования.

Характеристики

- ❑Соответствует: CEI 20-22 II (огнезащитный)
- ❑Класс изоляции: 2/3
- ❑Ном. рабочее напряжение: 400В
- ❑Ном. напряжение изоляции:Uo/U 450/750В
- ❑Макс. температура при коротком замыкания: 160 °C
- ❑Рабочая температура: -5 °C +70 °C
- ❑Провода покрыты гибкой ПВХ оболочкой, последовательно пронумерованы, плюс заземление (желто-зеленый)
- ❑По заявке, провода можно выполнить с медным экраном в термостойкой оболочке (до 105 ° C) красного цвета (минимальная поставка 2000 м)

❑ Оболочка синего цвета
❑ Допишите “N” в конце кода для черного цвета.

Код (добавь “N” для черной цвета)	N° проводников на сечение	Внешние размеры [мм] приблиз.	Сердечник [N°/мм]	Вес [гр/м] приблиз.	Общее сечение [mm²]	Электрическое сопротивление 20°C [Ом/км]	Макс. ток при температуре 30°C [A]	
							Зафиксирован. часть	Подвижная часть
CP0415AF	***4X1.5***	15X5.2	30X0.25	150	6	13.30	19.5	17
CP0815AF	***8X1.5***	29X5.5		300	12		12	10
CP1215AF	***12X1.5***	41X5		420	18		11	9.5
CP1615AF	***16X1.5***	54X8		510	24		10	8.5
CP1815AF	***18X1.5***	43X11		700	27		9.5	8
CP2415AF	***24X1.5***	51X13		1000	36		9	7.5
CP0425AF	***4X2.5***	21X5.7	50X0.25	240	10	7.98	26	22.5
CP0825AF	***8X2.5***	33X6		420	20		18	13
CP1225AF	***12X2.5***	50X7		640	30		17	12
CP1625AF	***16X2.5***	41X13		1000	40		16	11
CP1825AF *(○)*	***18X2.5***	50X13		1050	45		15	10
CP2425AF *(○)*	***24X2.5***	54X13		1100	60		14	9
CP0404AF	***4X4***	21X7.5	56X0.30	330	16	4.95	35	30
CP0804AF	***8X4***	38X5		550	32	4.95	24	19
CP0406AF	***4X6***	24X8	84X0.30	440	24	3.30	46	40
CP0806AF	***8X6***	38.5X8		742	48	3.30	32	25
CP0410AF	***4X10***	35X11	7X12X0.40	800	40	1.91	57	46
CP0416AF	***4X16***	36.5X12	7X18X0.40	1200	64	1.21	76	62
CP04250AF	***4X25***	43X13	7X28X0.40	1700	100	0.78	96	80
CP0435AF	***4X35***	50X14	7X39X0.40	2050	140	0.55	119	99

Сальник для плоского кабеля	Стандартный		**12903010**	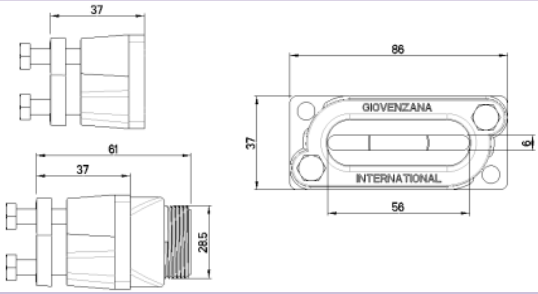
	Ввод Ø 28.5		**12903011**	

Круглый кабель усиленный двумя стальными тросами S05VVD7-F

стр. 81

Создан для тяжелой работы, в особенности для подвесных пультов управления и подвижных электромеханических устройств.
Два троса снятия натяжения избавляют кабель от нагрузки; они диаметрально противоположно впаяны в изоляционную оболочку из ПВХ.

тросы снятия натяжения

❑ Оболочка синего цвета
❑ Допишите “N” в конце кода для черного цвета

Характеристики

- ❑Соответствует: CEI 20-22 II (огнезащитный)
- ❑Класс изоляции: 2/3
- ❑Ном. рабочее напряжение: 230В
- ❑Ном.напряжение изоляции: Uo/U300/500В
- ❑Макс.температура при коротком замыкании:160°C
- ❑Рабочая температура: -5°C +70°C
- ❑Стальные тросы снятия натяжения Ø2мм
- ❑Предел прочности: 60кг/мм²
- ❑Провода покрыты гибкой ПВХ оболочкой, последовательно пронумерованы плюс заземление (желто-зеленый)

Код (добавь “N” для черной цвета)	N° проводников на сечение	⌀ кабеля [мм] приблиз.	Размер троса снятия натяжения	Сердечник [N°/mm]	Вес [гр/м] приблиз.	Общее сечение [мм²)	Электрическое сопротивление 20°C [Ом/км]	Макс. ток при температуре 30°C [A]	
								Зафиксир. часть	Подвижная часть
CT0815AUAF	***8X1.5***	11.6	23.6	30X0.25	225	12	13.30	12	10
CT1215AUAF	***12X1.5***	14.4	26.4		315	18		11	9.5
CT1615AUAF	***16X1.5***	16	28		415	24		10	8.5
CT1815AUAF	***18X1.5***	17	29		470	27		9.5	8
CT2015AUAF	***20X1.5***	18	30		525	30		9	7.5
CT2415AUAF	***24X1.5***	21	33		620	36		8.5	7