

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.

1077 XX Амстердам, Нидерланды
WTC Strawinskylaan 1105

Тел: +31(0) 20.4413576 - Факс: +31(0) 20.4413456
E-mail: giovenzana@giovenzana.com

G.T.R. LLC

127051, Москва, Россия
Лихов пер., д. 3, стр.2 офис 101
Тел: +7.495.6991296 / +7.499.9228548
E-mail: gtr@giovenzana.com

GIOVENZANA CONTROLS INDIA Pvt. Ltd.

Мумбаи, Индия
Тел: +91.22.42640071
E-mail: ggindia@giovenzana.com

GIOVENZANA do Brasil

Сан - Паулу, Бразилия
Rua Enxovia, 472 cj1904
Сер. 04711-030; Vila São Francisco
Тел: +55 11 3360-6840 / 11 3530-5316
E-mail: logistic.brasil@giovenzana.com

Branch

Дубай U.A.E. P.O. Box 262146 - J.A.F.Z.A. 15, СЭЗ Джебел Али
Тел: +971.4.8870788 - Факс: +971.4.8870787
E-mail: uae@giovenzana.com



www.giovenzana.com

АВТОМАТИЗАЦИЯ • КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ RHOENIX

GIOVENZANA INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ RHOENIX
СЕРИЯ P0 - PX - C0 - CX - G



АВТОМАТИЗАЦИЯ

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** предлагает решения, являющиеся результатом тщательного изучения требований, предъявляемых к продукции промышленного назначения, и ее соответствия международным стандартам безопасности. Линейка продуктов для автоматизации включает в себя:

- кулачковые переключатели серии Phoenix от 12 до 200А;
- выключатели нагрузки серии Regulus от 32 до 160А;
- аппаратура управления серии Pegasus, Orion и NEMA;
- концевые выключатели в пластмассовом корпусе с кабелем;
- pedalные переключатели и микропереключатели.

КАЧЕСТВО

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** - лидер в области производства изделий для лифтов и подъемного оборудования, занимает ведущее место в секторе производства средств автоматизации и промышленных устройств контроля и управления процессами. Производственная система и оперативные подразделения компании основаны на интегрированной системе менеджмента качества в соответствии со стандартом **UNI EN ISO 9001:2015**.

(Сертификат CSQ № 9105. GIOV.)

Система менеджмента качества гарантирует, что весь производственный процесс осуществляется в соответствии с корпоративными стандартами изготовителя и с учетом требований заказчика и направлен на обеспечение максимального уровня надежности и безопасности выпускаемой продукции и соответствия требованиям применимых стандартов и регламентов, о чем свидетельствуют полученные компанией сертификаты. В целях минимизации воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду **ДЖОВЕНЦАНА** внедрила систему экологического менеджмента и интегрировала ее в систему менеджмента качества. В соответствии с сертификатом **UNI EN ISO 14001:2015**, **ДЖОВЕНЦАНА** использует инновационные технологии, обеспечивающие сокращение расхода сырья и материалов, энергетических и других природных ресурсов, а также минимизацию отходов и вредных выбросов с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

(Сертификат CSQ № 9191. GIBV.)

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ

Вся продукция компании **ДЖОВЕНЦАНА** производится в соответствии с директивами СЕЕ. Это удостоверяется декларацией о соответствии продукции необходимым стандартам.

СЕРТИФИКАТЫ

Компания **ДЖОВЕНЦАНА** постоянно стремится повышать качество своей продукции и проводит ее испытания в различных сторонних лабораториях. Престижная независимая международная сертификационная лаборатория Underwriters Laboratories Inc. тщательно протестировала продукцию **ДЖОВЕНЦАНА**, подтвердила ее качество и на этом основании присвоила знак UL.

ДИРЕКТИВЫ СЕЕ

С 1 января 1997 года вся электромеханическая продукция должна иметь маркировку СЕ в соответствии с требованиями важнейшей европейской директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/СЕ.

ЗНАК "СЕ"

Европейские директивы внесены во все национальные нормативные акты и определяют основные требования к безопасности электроматериалов и электротехнической продукции в целом в рамках Европейского союза.

Соблюдение этих требований подтверждается наличием у изготовителя права наносить на свою продукцию знак СЕ.

СТАНДАРТЫ

Продукция **ДЖОВЕНЦАНА** соответствует американским стандартам UL и европейским EN. Эти стандарты, в частности, стандарт CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) по безопасности электрооборудования промышленных машин и механизмов, определяют характеристики, показатели и условия эксплуатации электротехнического оборудования.

ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ "EN"

Европейские нормы EN разрабатываются на основе международных норм МЭК и являются результатом взаимодействия стран-членов CENELEC (Европейский комитет по стандартизации в электротехнике). Нормы EN устраняют устаревшие и содержащие противоречия национальные нормы.




КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX


R




КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ




12A - 16A - 20A




25A - 32A - 40A

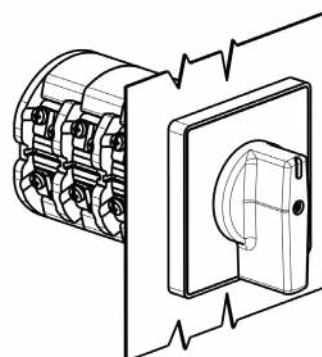

63A - 80A

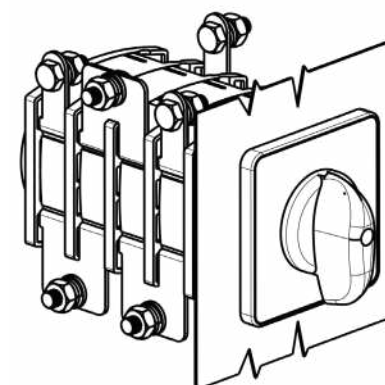

125A

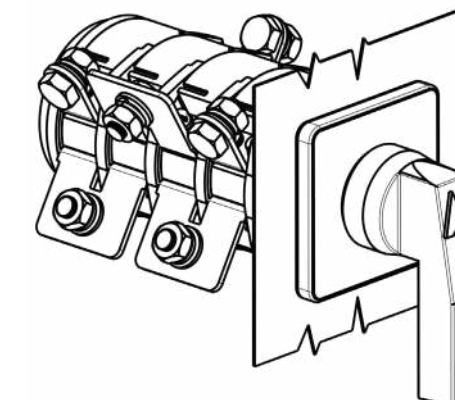


200A


B




КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ

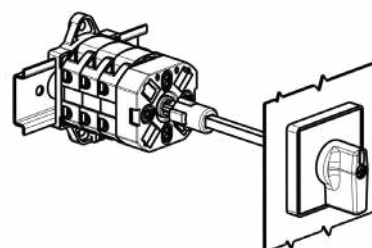


12A - 16A - 20A

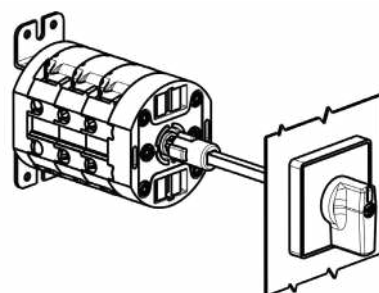


25A - 32A - 40A

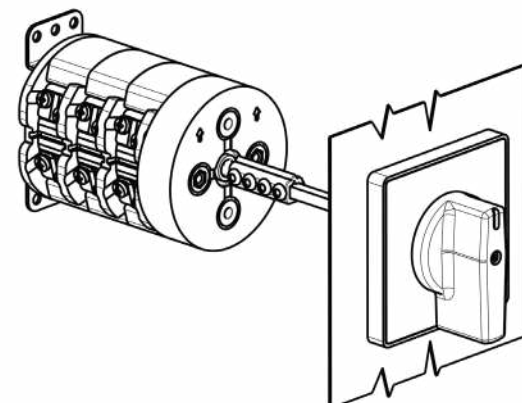

63A - 80A

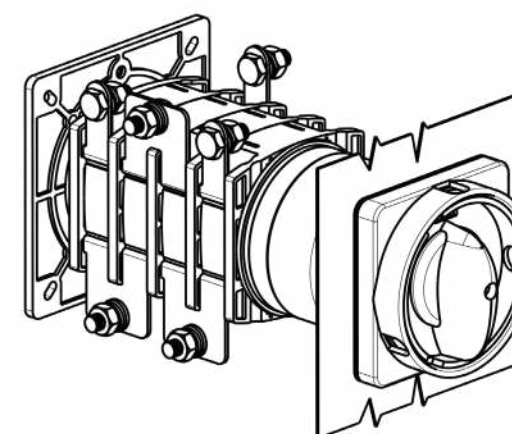

125A

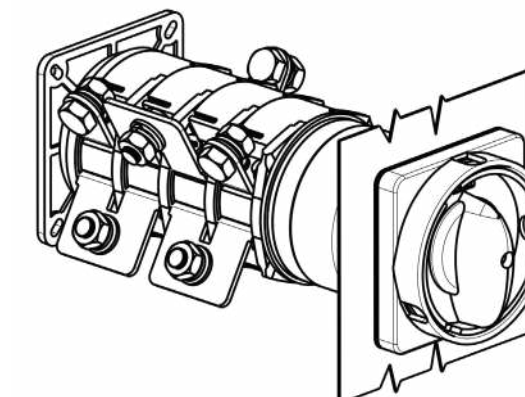


200A

D



КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами



12A - 16A - 20A

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Серия PHOENIX

Переключатели серии PHOENIX изготавливаются по самым строгим европейским и международным стандартам (IEC/EN 60947-3, UL508) и удовлетворяют всем требованиям безопасности. Богатый производственный опыт вместе с использованием лучших материалов, знаний, технологического оборудования и современных средств проектирования позволяет компании производить широкий спектр изделий высокого качества, делая бренд Giovenzana эталоном надежности, безопасности и долговечности.



ТИПЫ КРЕПЛЕНИЯ



С креплением на панель



С креплением на заднюю стенку




С креплением на Din-рейку 46 мм
Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ (AC21A)

12-16-20-25-32-40-63-80-125-200A

НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

690V

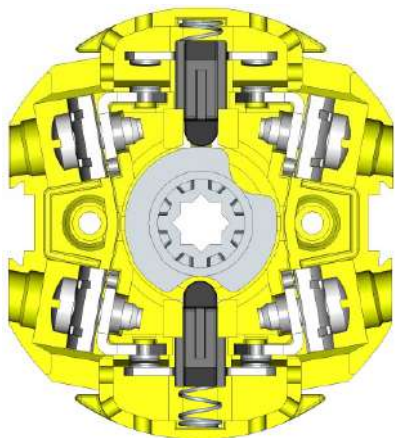

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

- Самоочищающиеся контакты
- Посеребренные контакты
- Имеются позолоченные контакты
- Корпус из самозатухающего материала UL94 V0
- Металлический вал и металлические тяги
- Исполнение клемм с защитой от прикосновений до 40A
- Нестираемая лазерная маркировка контактного блока
- Нестираемая лазерная маркировка фурнитуры

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 0-1

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
1-0-2

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПО СХЕМЕ
ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК

РЕВЕРСИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА

КАТЕГОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ I Переменный и постоянный ток

КАТЕГОРИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

AC21A

Переключение резистивных нагрузок с небольшой перегрузкой

AC22A

Переключение смешанных резистивных и индуктивных нагрузок с небольшой перегрузкой

AC23A

Переключение двигателей или других высоко индуктивных нагрузок

AC3

Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, останов двигателей во время работы

DC21A

Переключение резистивных нагрузок с небольшой перегрузкой

DC22A

Переключение смешанных резистивных и индуктивных нагрузок с небольшой перегрузкой

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ (IEC/EN 60529)

IP

ТВЕРДЫЕ

0 Нет защиты.

1 Защищено от внешних твердых предметов диаметром ≥ 50 мм.

2 Защищено от внешних твердых предметов диаметром $\geq 12,5$ мм.

3 Защищено от внешних твердых предметов диаметром $\geq 2,5$ мм.

4 Защищено от внешних твердых предметов диаметром $\geq 1,0$ мм.

5 Пылезащищено от пыли.

6 Пыленепроницаемо.

Щуп-предмет - сфера диаметром 50 мм - не должен проникать полностью.

Щуп-предмет - сфера диаметром 12,5 мм - не должен проникать полностью.

Щуп-предмет - сфера диаметром 2,5 мм - не должен проникать полностью.

Щуп-предмет - сфера диаметром 1,0 мм - не должен проникать полностью.

Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности.

Пыль не проникает в корпус.

ВОДА

0 Нет защиты.

1 Защищено от вертикально падающих капель воды.

2 Защищено от вертикально падающих капель воды, когда корпус отклонен на угол до 15°.

3 Защищено от воды, падающей в виде брызг.

4 Защищено от сплошного обрызгивания.

5 Защищено от водяных струй.

6 Защищено от сильных струй.

6K Защищено против водоснабжения высокого давления.

7 Защищено от воздействия при временном погружении в воду.

8 Защищено от воздействия при длительном погружении в воду.

Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия.

Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно.

Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия.

Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

Вода под высоким давлением, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. (DIN 40050).

Должно быть исключено проникновение воды внутрь корпуса в количестве, вызывающем вредное воздействие, при ее погружении на короткое время при стандартных условиях по давлению и длительности.

Должно быть исключено проникновение воды в корпус в количествах, вызывающих вредное воздействие, при ее длительном погружении в воду при условиях, согласованных между изготовителем и потребителем, однако более жестких, чем условия для цифры 7.

ОБЩИЙ ОБЗОР | КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A | 12A - 16A - 20A |

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ	КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ	КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ	КОЖУХ КЛЕММЫ	
			 IP20 С защитой от прикосновений	КОД P0
			 IP10	PX

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A | 25A - 32A - 40A |

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ		КОЖУХ КЛЕММЫ	
			 IP20 С защитой от прикосновений	КОД C0
			 IP10	CX

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A | 63A - 80A |

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ	КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ		КОЖУХИ КЛЕММЫ	
			 IP00	КОД C0
				

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A | 125A |

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ	КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ	КОЖУХ КЛЕММЫ	
		 IP00	КОД G
			

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A | 200A |

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ	КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ	ЗАЩИТЫ КЛЕММЫ	
		 IP00	КОД G
			

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ | КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

ТИП КОНТАКТНЫХ БЛОКОВ			ТИП СХЕМЫ			ТИП КРЕПЛЕНИЯ	
КОД	АС21А	ЗАЩИТА КЛЕММЫ	КОД			КОД	КРЕПЛЕНИЕ
P012	12	IP20		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ			R НА ПАНЕЛЬ
PX12	12	IP10	0001	Переключатель 1-полюсный	1		
P016	16	IP20	0002	Переключатель 2-полюсный	1		
PX16	16	IP10	0003	Переключатель 3-полюсный	2	B НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ	
P020	20	IP20	0004	Переключатель 4-полюсный	2		
PX20	20	IP10	0005	Переключатель 5-полюсный	3		
C025	25	IP20	0006	Переключатель 6-полюсный	3	D НА DIN-РЕЙКУ Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами	
CX25	25	IP10	0007	Переключатель 3-полюсный с самовозвратом в "0"	2		
C032	32	IP20		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ			
CX32	32	IP10	0008	Переключатель 1-полюсный	1	S Поставляются согласно специальному заказу.	
C040	40	IP20	0009	Переключатель 2-полюсный	2		
CX40	40	IP10	0010	Переключатель 3-полюсный	3		
C063	63	IP00	0011	Переключатель 4-полюсный	4		
C080	80	IP00		ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЯ			
G125	125	IP00	0012	Реверсивный переключатель 3-полюсный	3		
G200	200	IP00	0013	Реверсивный переключатель 3-полюсный с самовозвратом в "0"	3		
			0014	Двухскоростной переключатель dahlander	4		
			0015	Пусковой переключатель по схеме звезда-треугольник	4		
			0016	Реверсивный переключатель однофазный с центробежным отключением	3		
			0017	Пусковой переключатель однофазный с вспомогательной фазой	2		
			0018	Реверсивный пускатель однофазный с вспомогательной фазой	3		
			0031	Реверсивный переключатель полярности dahlander, с двумя скоростями	6		
				ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ			
			0019	Переключатель для амперметра 1-полюсный для 3 редукторов	3		
			0020	Переключатель для вольтметра фаза-нейтраль	2		
			0021	Переключатель для вольтметра фаза-фаза	2		
			0022	Переключатель для вольтметра фаза-фаза для двух линий	4		
			0023	Переключатель для вольтметра фаза-фаза и фаза-нейтраль	3		
			0024	Переключатель для вольтметра фаза-фаза и 1 фаза-нейтраль	3		
				ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ			
			0025	Переключатель 1-2 без нулевого положения, 1-полюсный	1		
			0026	Переключатель 1-2 без нулевого положения, 2-полюсный	2		
			0027	Переключатель 1-2 без нулевого положения, 3-полюсный	3		
			0028	Переключатель 0-1-2 с нулевым положением, 1-полюсный	1		
			0029	Переключатель 0-1-2-3 с нулевым положением, 1-полюсный	2		
			0030	Переключатель 0-1-2-3-4 с нулевым положением, 1-полюсный	2		
			0032	Переключатель 0-1-2 с нулевым положением, 2-полюсный	2		
			0033	Переключатель 0-1-2 с нулевым положением, 3-полюсный	3		
			0034	Переключатель 0-1-2-3 с нулевым положением, 2-полюсный	3		
			0035	Переключатель 0-1-2-3 с нулевым положением, 3-полюсный	5		
			0036	Переключатель 0-1-2-3-4 с нулевым положением, 2-полюсный	4		
			0037	Переключатель 0-1-2-3-4 с нулевым положением, 3-полюсный	6		
			0038	Переключатель 1-2-3 без нулевого положения, 1-полюсный	2		
			0039	Переключатель 1-2-3 без нулевого положения, 2-полюсный	3		
			0040	Переключатель 1-2-3 без нулевого положения, 3-полюсный	5		
			0041	Переключатель 1-2-3-4 без нулевого положения, 1-полюсный	2		
			0042	Переключатель 1-2-3-4 без нулевого положения, 2-полюсный	4		
			0043	Переключатель 1-2-3-4 без нулевого положения, 3-полюсный	6		

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 0-1						
0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007
1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ	5-ПОЛЮСНЫЙ	6 ПОЛЮСОВ	3-ПОЛЮСНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ В "0"
90°	90°	90°	90°	90°	90°	45°

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 1-0-2			
0008	0009	0010	0011
1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
45°	45°	45°	45°

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

0012

0013

0014

0015

0016

0031

0017

0018

РЕВЕРСИВНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
3-ПОЛЮСНЫЙ

РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
3-ПОЛЮСНЫЙ
С САМОВОЗВРАТОМ В "0"

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DANLANDER
ДВУХСКОРОСТНОЙ

















ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК

РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОФАЗНЫЙ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ

РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
DANLANDER
ДВУХСКОРОСТНОЙ

ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОФАЗНЫЙ
С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФАЗОЙ

РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ
ОДНОФАЗНЫЙ
С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФАЗОЙ



3	9-10	X		X
2	7-8	X		X
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2	X		
VARF	CONT.	1	0	2

3	11-12	X		X
2	7-8	X		X
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2	X		
VARF	CONT.	1	0	2

4	15-16			X
	13-14			X
3	11-12	X		
	9-10	X		
2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4	X		
	1-2			X
VARF	CONT.	1	0	2

















4	15-16			X
	13-14		X	X
3	11-12		X	
	9-10		X	X
2	7-8		X	
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2		X	X
VARF	CONT.	0	Y	Δ

3	11-12	X		
	9-10			X
2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4	X	X	
	1-2	X	X	
VARF	CONT.	1	0	2

6	23-24	X				X
	21-22		X	X		
5	19-20	X				X
	17-18	X				X
4	15-16		X	X		
	13-14		X	X		
3	11-12	X				X
	9-10	X				X
2	7-8				X	X
	5-6	X	X			
1	3-4	X	X			
	1-2			X	X	
VARF	CONT.	2	0	1	0	1

2	7-8	X	X
	5-6	X	X
1	1-2		X
VARF	CONT.	0	1

3	11-12	X	X	X	X
	9-10	X	X	X	X
2	7-8				X
	5-6	X			
1	3-4	X	X		
	1-2			X	X
VARF	CONT.	AVV.	1	0	2



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX


ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ


0019

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ АМПЕРМЕТРА
1-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 3 РЕДУКТОРОВ

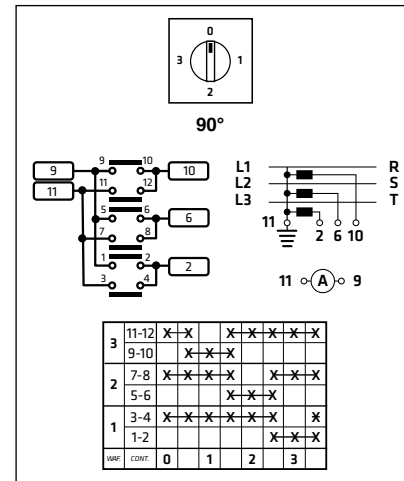


0020

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА
ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ

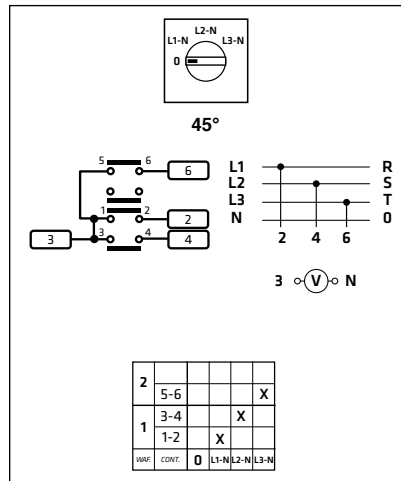


0021

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА
ФАЗА-ФАЗА

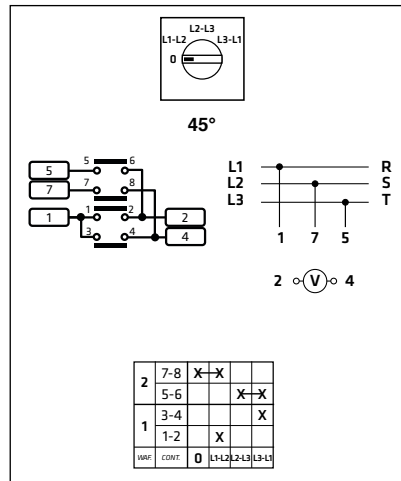


0022

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА
ФАЗА-ФАЗА ДЛЯ ДВУХ ЛИНИЙ

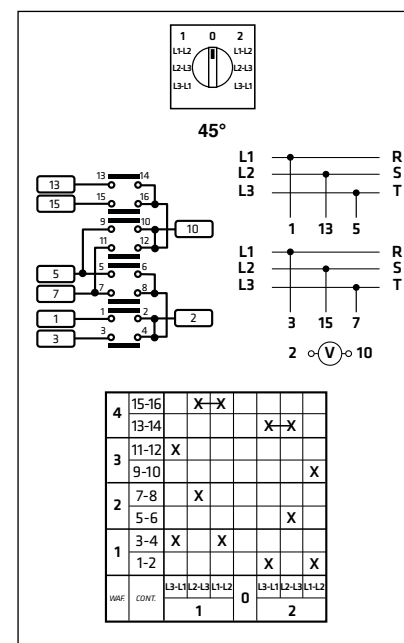


0023

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА
ФАЗА-ФАЗА И ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ

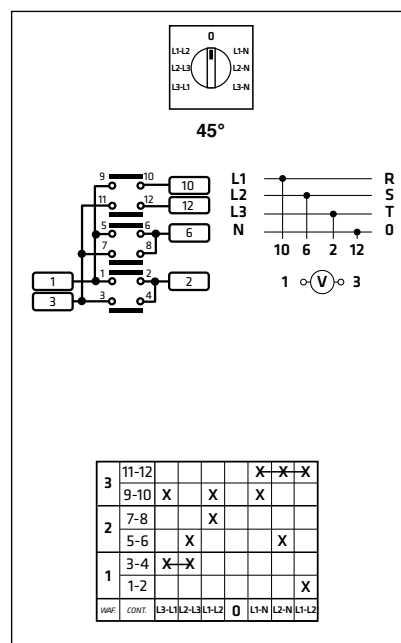

0024


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА
ФАЗА-ФАЗА И 1 ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ

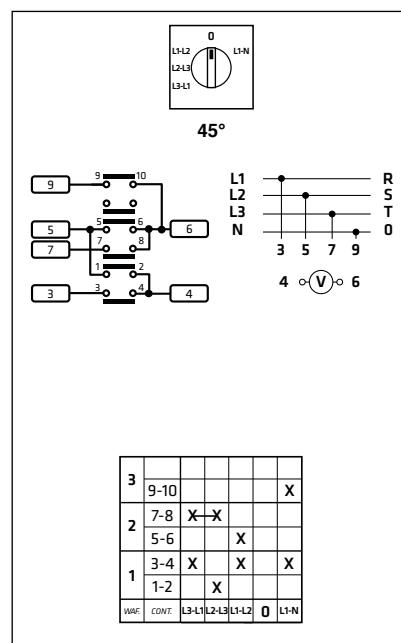

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ


0025

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1-ПОЛЮСНЫЙ

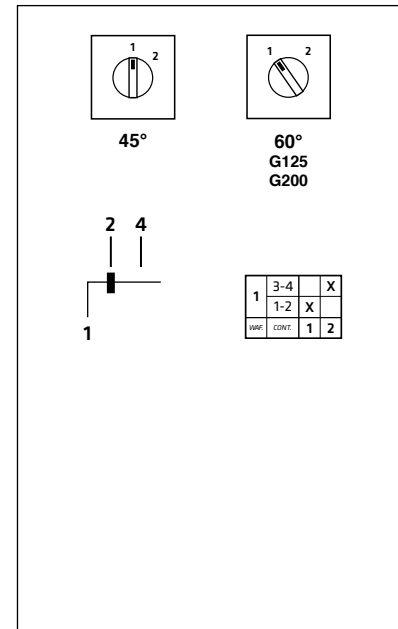


0026

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
2-ПОЛЮСНЫЙ

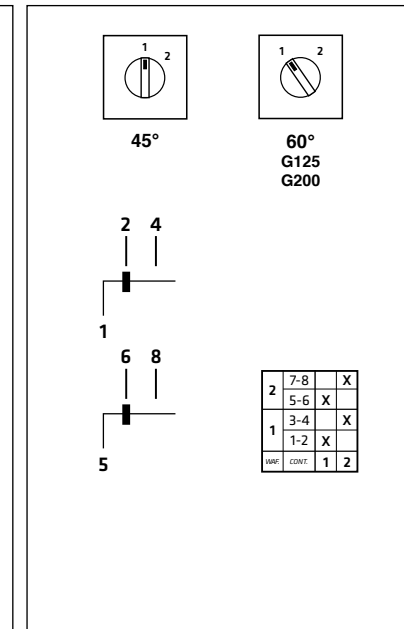


0027

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
3-ПОЛЮСНЫЙ

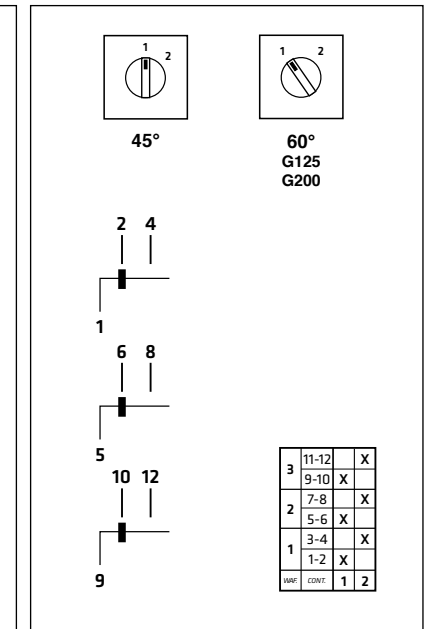


0038

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1-ПОЛЮСНЫЙ

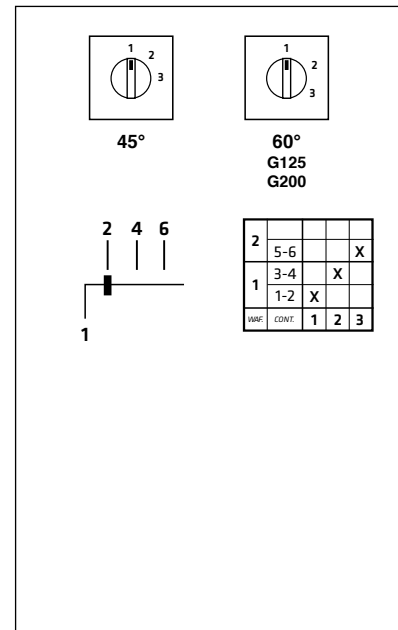


0039

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
2-ПОЛЮСНЫЙ

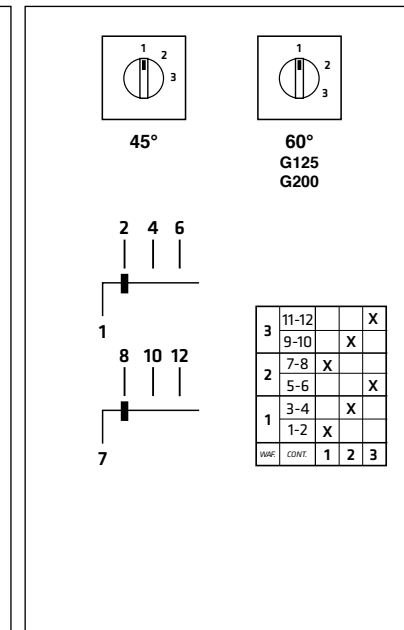

0040

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
3-ПОЛЮСНЫЙ

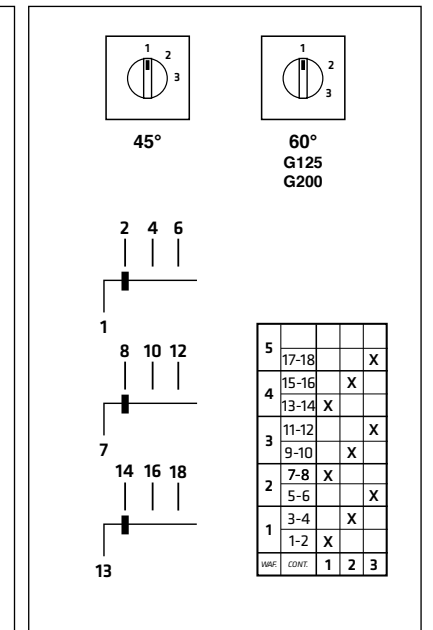

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

0041


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3-4
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



2	7-8				X
4	5-6				
1	3-4		X		
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	1	2	3	4

0042


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3-4
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
2-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



4	15-16				
3	13-14		X		
3	11-12	X			
2	9-10			X	
2	7-8				X
1	5-6		X		
1	3-4				
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	1	2	3	4

0043


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3-4
БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
3-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



6	23-24				X
5	21-22		X		
5	19-20			X	
4	17-18	X			
4	15-16				X
3	13-14		X		
3	11-12	X			
2	9-10			X	
2	7-8				X
1	5-6		X		
1	3-4				
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	1	2	3	4

0028


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
1-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



1	3-4				X
1	1-2		X		
VAR.	CONT.	0	1	2	

0032


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
2-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



2	7-8				X
2	5-6		X		
1	3-4			X	
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	

0033


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
3-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



3	11-12				X
2	9-10		X		
2	7-8			X	
1	5-6		X		
1	3-4				X
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

0029


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2-3
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
1-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



2	7-8				X
2	5-6		X		
1	3-4			X	
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

0034


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2-3
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
2-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



3	11-12				X
3	9-10		X		
2	7-8			X	
2	5-6		X		
1	3-4				X
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

0035


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2-3
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
3-ПОЛЮСНЫЙ



45°



90°
G125
G200



5	19-20				X
4	15-16			X	
4	13-14		X		
3	11-12				X
3	9-10		X		
2	7-8			X	
2	5-6		X		
1	3-4				X
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

0030


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-2-3-4
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
1-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



2	7-8				X
2	5-6		X		
1	3-4			X	
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

0036


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3-4
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
2-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



4	15-16				X
3	13-14		X		
3	11-12			X	
2	9-10		X		
2	7-8			X	
2	5-6		X		
1	3-4				X
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

0037


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-2-3-4
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
3-ПОЛЮСНЫЙ



45°



60°
G125
G200



6	23-24				X
5	21-22		X		
5	19-20			X	
4	17-18				X
4	15-16		X		
3	13-14			X	
3	11-12				X
2	9-10		X		
2	7-8			X	
2	5-6		X		
1	3-4				X
1	1-2	X			
VAR.	CONT.	0	1	2	3

ОБЩИЙ ОБЗОР | РУКОЯТКИ

AC21A	- Серый шильдик - Черная рукоятка	- Желтый шильдик - Красная рукоятка	- Серый шильдик - Черная рукоятка - С запирающим (макс. 1 замок) - С запирающим в положении "0"	- Желтый шильдик - Красная рукоятка - С запирающим (макс. 1 замок) - С запирающим в положении "0"	- Серый шильдик - Черная рукоятка - С запирающим (макс. 3 замка) - С запирающим в положении "0"	- Желтый шильдик - Красная рукоятка - С запирающим (макс. 3 замка) - С запирающим в положении "0"	- Серый шильдик - Переключение ключом	- Без шильдика - Переключение рукояткой	- Без шильдика - Переключение ключом	- DIN-рейка 45x52,3 - Для стандартных коробов 46 мм
12A 16A 20A										
25A 32A 40A										
63A 80A										
125A										
200A										

СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ | РУКОЯТКИ

001 / 0001-1

ТИП СЕМЕЙСТВА

РУКОЯТКИ	НОМ. ТОК	□	КРЕПЛЕНИЕ	КОД	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
	12-16-20	48	R	001/...	IP65
	12-16-20	48	R	056X/...	IP65
	25-32-40	64	R	007/...	IP65
	63-80	88	R	201/...	IP65
	125	88	R	441/...	IP65
	200	88	R	461/...	IP65
	12-16-20	48	B	020/...	IP65
	25-32-40	64	B	021/...	IP65
	12...40	48	B	095/...	IP65
	63-80	88	B	220/...	IP65

• Серый шильдик • Черная рукоятка

	12-16-20	48	R	002/...	IP65
	12-16-20	48	R	058X/...	IP65
	25-32-40	64	R	008/...	IP65
	12-16-20	48	B	030/...	IP65
	12...40	48	B	070/...	IP65

• Желтый шильдик • Красная рукоятка

	12...40	48	R	003/...	IP65 4-4X
	12-16-20	48	R	059X/...	IP65
	12...40	48	B	005/...	IP65 4-4X
	12...40	48	B	077/...	IP65 4-4X

• Серый шильдик • Черная рукоятка • С запириением (макс. 1 замок)

	12...40	48	R	004/...	IP65 4-4X
	12-16-20	48	R	060X/...	IP65
	12...40	48	B	006/...	IP65 4-4X
	12...40	48	B	069/...	IP65 4-4X

• Желтый шильдик • Красная рукоятка • С запириением (макс. 1 замок)

РУКОЯТКИ	НОМ. ТОК	□	КРЕПЛЕНИЕ	КОД	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
	12...40	67	R	009/...	IP65 4-4X
	12-16-20	67	R ø22	061X/...	IP65
	63-80	92	R	209/...	IP65
	125-200	95	R	449/...	IP65
	12...40	67	B	011/...	IP65 4-4X
	12...40	67	B ø22	063/...	IP65 4-4X
	63-80	92	B	211/...	IP65
	125-200	95	B	451/...	IP65

• Серый шильдик • Черная рукоятка • С запириением (макс. 3 замка)

	12...40	67	R	010/...	IP65 4-4X
	12-16-20	67	R ø22	062X/...	IP65
	63-80	92	R	210/...	IP65
	125-200	95	R	450/...	IP65
	12...40	67	B	012/...	IP65 4-4X
	12...40	67	B ø22	064/...	IP65 4-4X
	63-80	92	B	212/...	IP65
	125-200	95	B	452/...	IP65

• Желтый шильдик • Красная рукоятка • С запириением (макс. 3 замка)

	12-16-20	R ø22	057X/...	IP65
--	----------	-------	----------	------

• Серый шильдик • Переключение ключом
• Ключ извлекается в положении "0"

	12-16-20	-	R ø22	028X	IP65
--	----------	---	-------	------	------

• Без шильдика • Переключение рукояткой

	12-16-20	-	R ø22	029X	IP65
--	----------	---	-------	------	------

• Без шильдика • Переключение ключом
• Ключ извлекается в положениях 0° и 180°

	12-16-20	D	027/...	-	
--	----------	---	---------	---	--

• Серый шильдик • Черная рукоятка
• Только для стандартных коробов 46 мм

ТИП СХЕМЫ И МАРКИРОВКА - исполнение или позиция извлечения ключа

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 0-1			ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 1-0-2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ			ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА															
90°	90°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	90°		45°															
001/0001 002/0001 003/0001 004/0001 005/0001 006/0001 007/0001 008/0001 009/0001 010/0001 011/0001 012/0001 013/0001 014/0001 015/0001 016/0001 017/0001 018/0001 019/0001 020/0001 021/0001 022/0001 023/0001 024/0001 025/0001 026/0001 027/0001 028/0001 029/0001 030/0001 031/0001 032/0001 033/0001 034/0001 035/0001 036/0001 037/0001 038/0001 039/0001 040/0001 041/0001 042/0001 043/0001 044/0001 045/0001 046/0001 047/0001 048/0001 049/0001 050/0001 051/0001 052/0001 053/0001 054/0001 055/0001 056/0001 057/0001 058/0001 059/0001 060/0001 061/0001 062/0001 063/0001 064/0001 065/0001 066/0001 067/0001 068/0001 069/0001 070/0001 071/0001 072/0001 073/0001 074/0001 075/0001 076/0001 077/0001 078/0001 079/0001 080/0001 081/0001 082/0001 083/0001 084/0001 085/0001 086/0001 087/0001 088/0001 089/0001 090/0001 091/0001 092/0001 093/0001 094/0001 095/0001 096/0001 097/0001 098/0001 099/0001 100/0001	001/0001-1 002/0001-1 003/0001-1 004/0001-1 005/0001-1 006/0001-1 007/0001-1 008/0001-1 009/0001-1 010/0001-1 011/0001-A 012/0001-2 013/0001-1 014/0001-1 015/0001-1 016/0001-1 017/0001-1 018/0001-1 019/0001-1 020/0001-1 021/0001-1 022/0001-1 023/0001-1 024/0001-1 025/0001-1 026/0001-1 027/0001-1 028/0001-1 029/0001-1 030/0001-1 031/0001-1 032/0001-1 033/0001-1 034/0001-1 035/0001-1 036/0001-1 037/0001-1 038/0001-1 039/0001-1 040/0001-1 041/0001-1 042/0001-1 043/0001-1 044/0001-1 045/0001-1 046/0001-1 047/0001-1 048/0001-1 049/0001-1 050/0001-1 051/0001-1 052/0001-1 053/0001-1 054/0001-1 055/0001-1 056/0001-1 057/0001-1 058/0001-1 059/0001-1 060/0001-1 061/0001-1 062/0001-1 063/0001-1 064/0001-1 065/0001-1 066/0001-1 067/0001-1 068/0001-1 069/0001-1 070/0001-1 071/0001-1 072/0001-1 073/0001-1 074/0001-1 075/0001-1 076/0001-1 077/0001-1 078/0001-1 079/0001-1 080/0001-1 081/0001-1 082/0001-1 083/0001-1 084/0001-1 085/0001-1 086/0001-1 087/0001-1 088/0001-1 089/0001-1 090/0001-1 091/0001-1 092/0001-1 093/0001-1 094/0001-1 095/0001-1 096/0001-1 097/0001-1 098/0001-1 099/0001-1 100/0001-1	001/0007 002/0007 003/0007 004/0007 007/0007 008/0007 010/0007 056X/0007 057X/0007 058X/0007 061X/0007		60° G125 G200	001/0017 002/0017 003/0017 004/0017 009/0017 010/0017 056X/0017		45°	001/0013 002/0013 003/0013 004/0013 007/0013 009/0013 010/0013 056X/0013 057X/0013-CA 058X/0013 059X/0013 060X/0013 061X/0013 062X/0013		60° G125 G200	001/0025 007/0025 056X/0025 201/0025 441/0025 461/0025	001/0028 007/0028 056X/0028 057X/0028-CA 201/0028 441/0028 461/0028			45°	001/0021 027/0021 056X/0021		45°	001/0022 056X/0022		45°	001/0023 027/0023 056X/0023		45°	001/0024 027/0024 056X/0024
001/0001 002/0001 003/0001 004/0001 005/0001 006/0001 007/0001 008/0001 009/0001 010/0001 011/0001 012/0001 013/0001 014/0001 015/0001 016/0001 017/0001 018/0001 019/0001 020/0001 021/0001 022/0001 023/0001 024/0001 025/0001 026/0001 027/0001 028/0001 029/0001 030/0001 031/0001 032/0001 033/0001 034/0001 035/0001 036/0001 037/0001 038/0001 039/0001 040/0001 041/0001 042/0001 043/0001 044/0001 045/0001 046/0001 047/0001 048/0001 049/0001 050/0001 051/0001 052/0001 053/0001 054/0001 055/0001 056/0001 057/0001 058/0001 059/0001 060/0001 061/0001 062/0001 063/0001 064/0001 065/0001 066/0001 067/0001 068/0001 069/0001 070/0001 071/0001 072/0001 073/0001 074/0001 075/0001 076/0001 077/0001 078/0001 079/0001 080/0001 081/0001 082/0001 083/0001 084/0001 085/0001 086/0001 087/0001 088/0001 089/0001 090/0001 091/0001 092/0001 093/0001 094/0001 095/0001 096/0001 097/0001 098/0001 099/0001 100/0001	001/0001-1 002/0001-1 003/0001-1 004/0001-1 005/0001-1 006/0001-1 007/0001-1 008/0001-1 009/0001-1 010/0001-1 011/0001-A 012/0001-2 013/0001-1 014/0001-1 015/0001-1 016/0001-1 017/0001-1 018/0001-1 019/0001-1 020/0001-1 021/0001-1 022/0001-1 023/0001-1 024/0001-1 025/0001-1 026/0001-1 027/0001-1 028/0001-1 029/0001-1 030/0001-1 031/0001-1 032/0001-1 033/0001-1 034/0001-1 035/0001-1 036/0001-1 037/0001-1 038/0001-1 039/0001-1 040/0001-1 041/0001-1 042/0001-1 043/0001-1 044/0001-1 045/0001-1 046/0001-1 047/0001-1 048/0001-1 049/0001-1 050/0001-1 051/0001-1 052/0001-1 053/0001-1 054/0001-1 055/0001-1 056/0001-1 057/0001-1 058/0001-1 059/0001-1 060/0001-1 061/0001-1 062/0001-1 063/0001-1 064/0001-1 065/0001-1 066/0001-1 067/0001-1 068/0001-1 069/0001-1 070/0001-1 071/0001-1 072/0001-1 073/0001-1 074/0001-1 075/0001-1 076/0001-1 077/0001-1 078/0001-1 079/0001-1 080/0001-1 081/0001-1 082/0001-1 083/0001-1 084/0001-1 085/0001-1 086/0001-1 087/0001-1 088/0001-1 089/0001-1 090/0001-1 091/0001-1 092/0001-1 093/0001-1 094/0001-1 095/0001-1 096/0001-1 097/0001-1 098/0001-1 099/0001-1 100/0001-1	001/0007 002/0007 003/0007 004/0007 007/0007 008/0007 010/0007 056X/0007 057X/0007 058X/0007 061X/0007		60° G125 G200	001/0017 002/0017 003/0017 004/0017 009/0017 010/0017 056X/0017		45°	001/0013 002/0013 003/0013 004/0013 007/0013 009/0013 010/0013 056X/0013 057X/0013-CA 058X/0013 059X/0013 060X/0013 061X/0013 062X/0013		60° G125 G200	001/0025 007/0025 056X/0025 201/0025 441/0025 461/0025	001/0028 007/0028 056X/0028 057X/0028-CA 201/0028 441/0028 461/0028			45°	001/0021 027/0021 056X/0021		45°	001/0022 056X/0022		45°	001/0023 027/0023 056X/0023		45°	001/0024 027/0024 056X/0024

Не все комбинации фурнитуры/надписей на шильдиках являются стандартными.

www.giovenzana.com

Не все комбинации фурнитуры/надписей на шильдиках являются стандартными. По специальному заказу предлагаются комбинации с особыми надписями.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.




КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ - R




КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 12A - 16A - 20A I

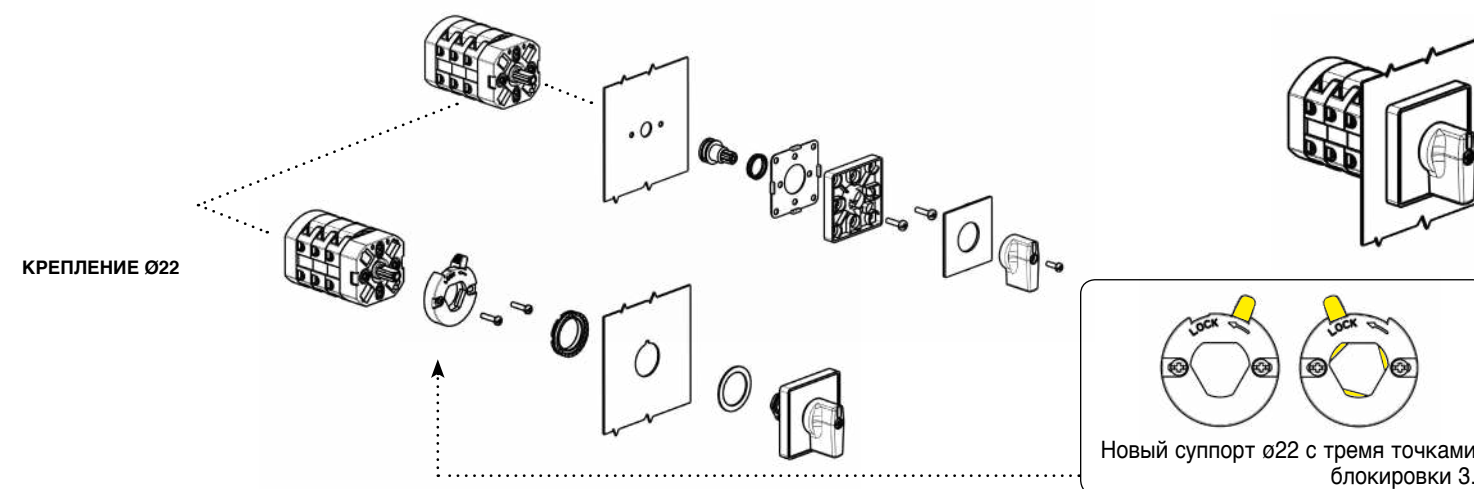


ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 25A - 32A - 40A I

ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

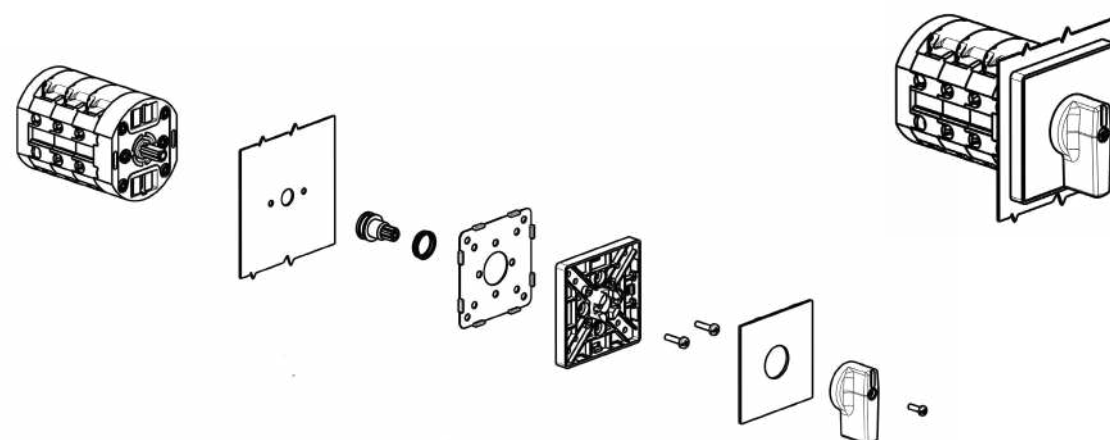


ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 63A - 80A I

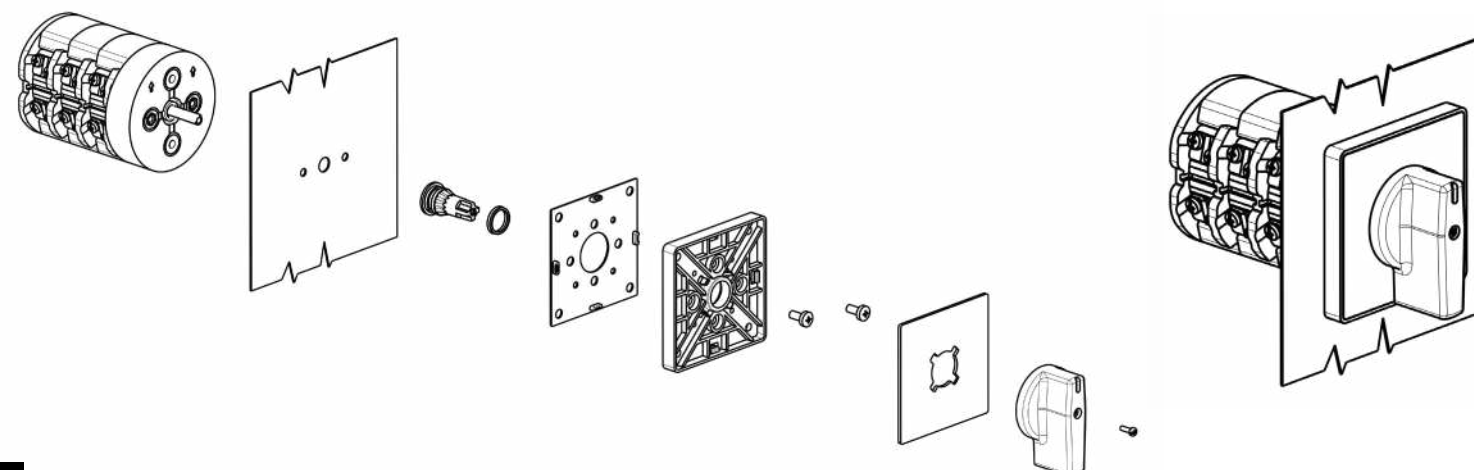


ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 125A I

ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

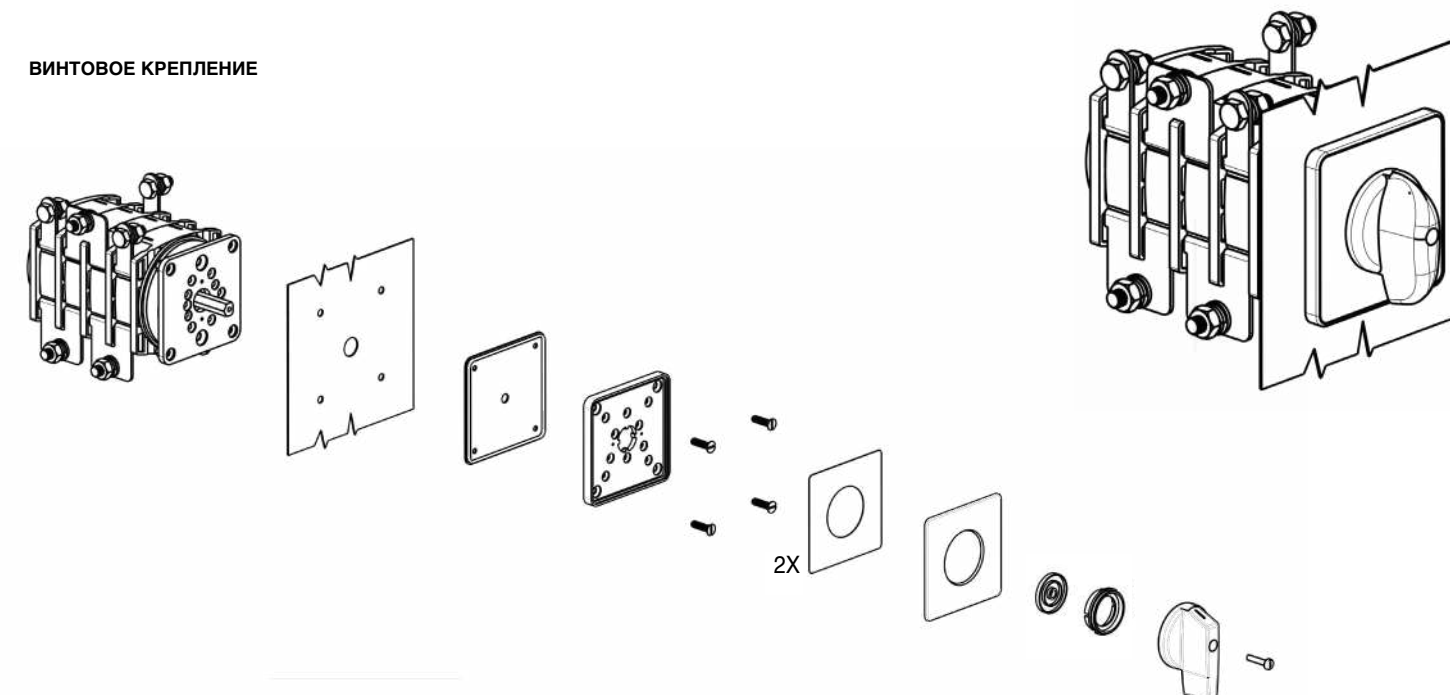

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 200A I

ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

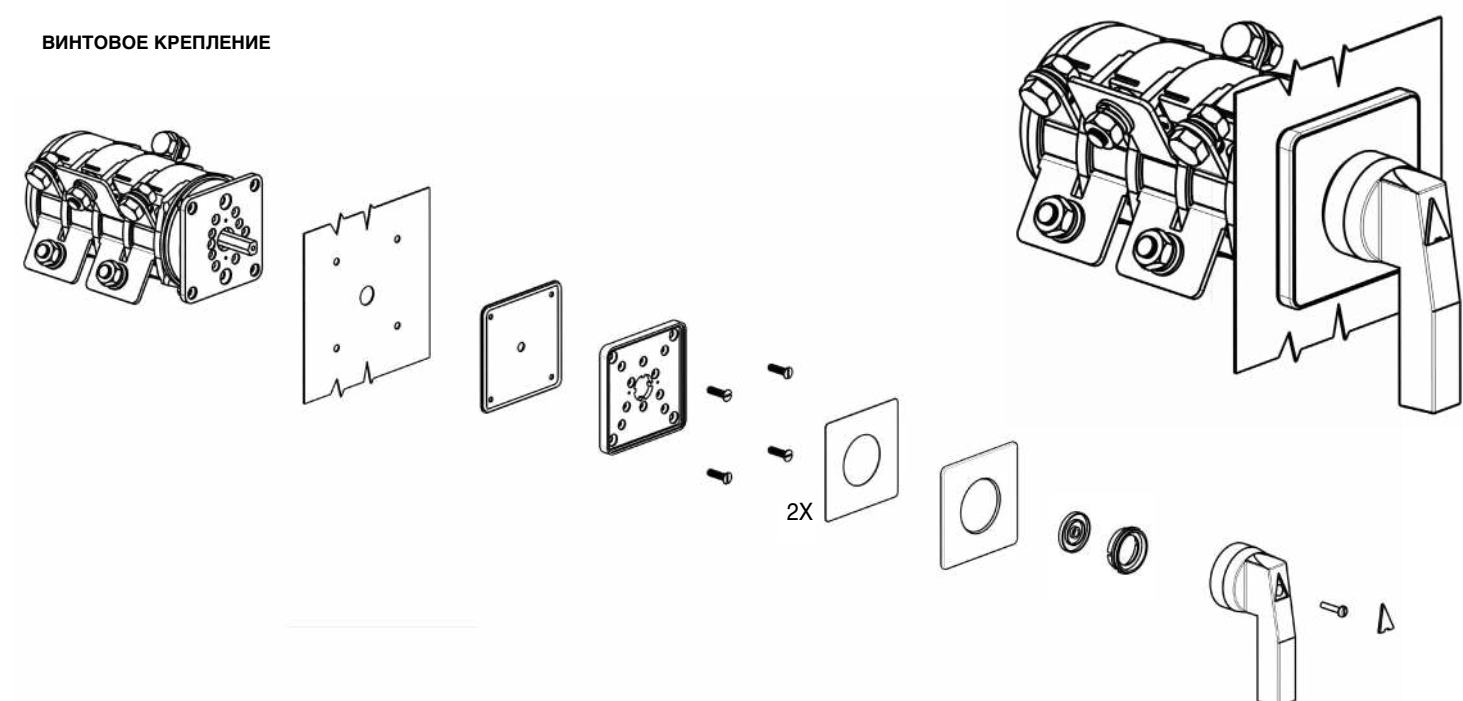



R



КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA тип 1-4-4X-12



12-16-20A



25-32-40A



63-80A



125A



200A



90°



90°



90°



90°



90°



90°




45°




1	1-2	X
WAF	CONT.	0
1		1




1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1



2	5-6	X
1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1




2	7-8	X
1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1



3	9-10	X
2	7-8	X
1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1



3	11-12	X
2	7-8	X
1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1



2	5-6	X
1	3-4	X
WAF	CONT.	0
1		1

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ	5-ПОЛЮСНЫЙ	6 ПОЛЮСОВ	3-ПОЛЮСНЫЙ С САМО-ВОЗВРАТ В "0"
P012	12A	P0120001R	P0120002R	P0120003R	P0120004R	P0120005R	P0120006R	P0120007R
P016	16A	P0160001R	P0160002R	P0160003R	P0160004R	P0160005R	P0160006R	P0160007R
P020	20A	P0200001R	P0200002R	P0200003R	P0200004R	P0200005R	P0200006R	P0200007R
C025	25A	C0250001R	C0250002R	C0250003R	C0250004R	C0250005R	C0250006R	C0250007R
C032	32A	C0320001R	C0320002R	C0320003R	C0320004R	C0320005R	C0320006R	C0320007R
C040	40A	C0400001R	C0400002R	C0400003R	C0400004R	C0400005R	C0400006R	C0400007R
C063	63A	C0630001R	C0630002R	C0630003R	C0630004R	C0630005R	C0630006R	-
C080	80A	C0800001R	C0800002R	C0800003R	C0800004R	C0800005R	C0800006R	-
G125	125A	-	G1250002R	G1250003R	G1250004R	-	G1250006R	-
G200	200A	-	G2000002R	G2000003R	G2000004R	-	G2000006R	-

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020				C025 - C032 - C040			C063 - C080		G125	G200
		90°	90°	45°	HP	90°	90°	45°	90°	90°	90°	90°
	на винты	001/0001	001/0001-1	001/0007	-	007/0001	007/0001-1	007/0007	201/0001	201/0001-1	441/0001	461/0001
	ø22	056X/0001	056X/0001-	056X/0007	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	002/0001	002/0001-1	002/0007	-	008/0001	008/0001-1	008/0007	-	-	-	-
	ø22	058X/0001	058X/0001-	058X/0007	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	003/0001	003/0001-1	003/0007	-	003/0001	003/0001-1	003/0007	-	-	-	-
	ø22	059X/0001	059X/0001-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	004/0001	004/0001-1	004/0007	-	004/0001	004/0001-1	004/0007	-	-	-	-
	ø22	060X/0001	060X/0001-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	009/0001	009/0001-1	009/0007	-	009/0001	009/0001-1	009/0007	209/0001	209/0001-1	449/0001	449/0001
	ø22	061X/0001	061X/0001-	061X/0007	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	010/0001	010/0001-1	010/0007	-	010/0001	010/0001-1	010/0007	210/0001	210/0001	450/0001	450/0001
	ø22	062X/0001	062X/0001-	062/0007	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø22	057X/0001	057X/0001-1	057X/0007	-	-	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	028X	-	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	029X	-	-	-	-	-	-	-

▲ UL50 NEMA Тип 1-4-4X


▲ Монтаж контактного блока с поворотом на 90°

▲ Ключ извлекается в положении "0"


▲ Ключ извлекается в положениях 0° и 180°



12-16-20A




25-32-40A









63-80A



125A



200A




СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120008R	P0120009R	P0120010R	P0120011R
P016	16A	P0160008R	P0160009R	P0160010R	P0160011R
P020	20A	P0200008R	P0200009R	P0200010R	P0200011R
C025	25A	C0250008R	C0250009R	C0250010R	C0250011R
C032	32A	C0320008R	C0320009R	C0320010R	C0320011R
C040	40A	C0400008R	C0400009R	C0400010R	C0400011R
C063	63A	C0630008R	C0630009R	C0630010R	C0630011R
C080	80A	C0800008R	C0800009R	C0800010R	C0800011R
G125	125A	G1250008R	G1250009R	G1250010R	G1250011R
G200	200A	G2000008R	G2000009R	G2000010R	G2000011R


РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020	C025 - C032 - C040	C063 - C080	G125	G200
		 45°	 HP	 45°	 45°	 60°
	на винты ø22	001/0008 056X/0008	- -	007/0008 -	201/0008 -	441/0008 -
	на винты ø22	002/0008 058X/0008	- -	008/0008 -	- -	- -
	на винты ø22	003/0008 059X/0008	- -	003/0008 -	- -	- -
	на винты ø22	004/0008 060X/0008	- -	004/0008 -	- -	- -
	на винты ø22	009/0008 061X/0008	- -	009/0008 -	209/0008 -	- -
	на винты ø22	010/0008 062X/0008	- -	010/0008 -	210/0008 -	- -
	ø22	057X/0008-CA	-	-	-	-
	ø22	-	028X	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-



12-16-20A



25-32-40A





63-80A



3	9-10	X	X
2	7-8	X	
1	5-6		X
	3-4		X
	1-2	X	
WVF	CONT.	1	0
		2	




125A







200A





45°



4	15-16		X
3	13-14		X
2	11-12	X	
1	9-10	X	
	7-8		X
	5-6		X
	3-4	X	
	1-2		X
WVF	CONT.	1	0
		2	



3	11-12	X	
2	9-10		X
1	7-8		X
	5-6	X	
	3-4	X	X
	1-2	X	X
WVF	CONT.	1	0
		2	



РУКОЯТКИ

КРЕПЛ.

P012 - P016 - P020

C025 - C032 - C040

C063 - C080

G125

G200



на винты

ø22

001/0008

001/0013

-

007/0008

007/00013

-

201/0008

441/0008

461/0008



на винты

ø22

002/0008

002/0013

-

008/0008

-

-

-

-

-



на винты

ø22

003/0008

003/0013

-

003/0008

003/0013

-

-

-

-



на винты

ø22

004/0008

004/0013

-

004/0008

004/0013

-

-

-

-



на винты

ø22

009/0008

009/0013

-

009/0008

009/0013

-

209/0008

-

-



на винты

ø22

010/0008

010/0013

-

010/0008

010/0013

-

210/0008

-

-



ø22

057X/0008-CA

057X/0013-CA

-

-

-

-

-

-

-



ø22

-

-

028X

-

-

-

-

-

-



ø22

-

-

029X

-

-

-

-

-

-

СЕРИЯ	АС21А	РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНЫЙ	РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСНЫЙ С САМОВОЗВРАТОМ В "0"	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ DANLANDER ДВУХСКОРОСТНЫЕ	РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ
P012	12A	P0120012R	P0120013R	P0120014R	P0120016R
P016	16A	P0160012R	P0160013R	P0160014R	P0160016R
P020	20A	P0200012R	P0200013R	P0200014R	P0200016R
C025	25A	C0250012R	C0250013R	C0250014R	C0250016R
C032	32A	C0320012R	C0320013R	C0320014R	C0320016R
C040	40A	C0400012R	C0400013R	C0400014R	C0400016R
C063	63A	C0630012R	-	C0630014R	-
C080	80A	C0800012R	-	C0800014R	-
G125	125A	G1250012R	-	G1250014R	-
G200	200A	G2000012R	-	G2000014R	-

UL50 NEMA Тип 1-4-4X

Монтаж контактного блока с поворотом на 90°

Ключ извлекается в положении "0"

Ключ извлекается в положениях 0° и 180°













ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ I ТИП R

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ I ТИП R

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12



 		12-16-20A			25-32-40A			200A																																																																																																																																																																																									
			 60° G125 G200			 45°			 45°																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																	
			<table> <tr><td>15-16</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>13-14</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>11-12</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9-10</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>7-8</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5-6</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>1-2</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>VARF.</td><td>CONT.</td><td>0</td><td>Y</td><td>Δ</td></tr> </table>		15-16				X	13-14		X	X	X	11-12		X			9-10		X	X	X	7-8		X			5-6				X	3-4				X	1-2		X	X	X	VARF.	CONT.	0	Y	Δ		<table> <tr><td>23-24</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>21-22</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19-20</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>17-18</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>15-16</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13-14</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>9-10</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>7-8</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>5-6</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1-2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>VARF.</td><td>CONT.</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>		23-24	X				X	21-22		X	X			19-20	X				X	17-18	X				X	15-16		X	X			13-14		X	X			11-12	X				X	9-10	X				X	7-8			X		X	5-6	X	X				3-4	X	X				1-2			X	X		VARF.	CONT.	2	0	1	0	1	0	2		<table> <tr><td>7-8</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>5-6</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>1-2</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>VARF.</td><td>CONT.</td><td>0</td><td>1</td><td>AVV.</td></tr> </table>		7-8		X	X	5-6		X	X	1-2			X	VARF.	CONT.	0	1	AVV.		<table> <tr><td>11-12</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>9-10</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>7-8</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>5-6</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3-4</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1-2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>VARF.</td><td>CONT.</td><td>AVV.</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>AVV.</td></tr> </table>		11-12	X	X	X	X	9-10	X	X		X	7-8				X	5-6	X				3-4	X	X			1-2			X	X	VARF.	CONT.	AVV.	1	0	2	AVV.
15-16				X																																																																																																																																																																																													
13-14		X	X	X																																																																																																																																																																																													
11-12		X																																																																																																																																																																																															
9-10		X	X	X																																																																																																																																																																																													
7-8		X																																																																																																																																																																																															
5-6				X																																																																																																																																																																																													
3-4				X																																																																																																																																																																																													
1-2		X	X	X																																																																																																																																																																																													
VARF.	CONT.	0	Y	Δ																																																																																																																																																																																													
23-24	X				X																																																																																																																																																																																												
21-22		X	X																																																																																																																																																																																														
19-20	X				X																																																																																																																																																																																												
17-18	X				X																																																																																																																																																																																												
15-16		X	X																																																																																																																																																																																														
13-14		X	X																																																																																																																																																																																														
11-12	X				X																																																																																																																																																																																												
9-10	X				X																																																																																																																																																																																												
7-8			X		X																																																																																																																																																																																												
5-6	X	X																																																																																																																																																																																															
3-4	X	X																																																																																																																																																																																															
1-2			X	X																																																																																																																																																																																													
VARF.	CONT.	2	0	1	0	1	0	2																																																																																																																																																																																									
7-8		X	X																																																																																																																																																																																														
5-6		X	X																																																																																																																																																																																														
1-2			X																																																																																																																																																																																														
VARF.	CONT.	0	1	AVV.																																																																																																																																																																																													
11-12	X	X	X	X																																																																																																																																																																																													
9-10	X	X		X																																																																																																																																																																																													
7-8				X																																																																																																																																																																																													
5-6	X																																																																																																																																																																																																
3-4	X	X																																																																																																																																																																																															
1-2			X	X																																																																																																																																																																																													
VARF.	CONT.	AVV.	1	0	2	AVV.																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																	
СЕРИЯ	AC21A	ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВЕЗДА - ТРЕУГОЛЬНИК	РЕВЕРСИВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЯРНОСТИ DAHLANDER ДУХСКОРостНОЙ	ПУСКОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФАЗОЙ	РЕВЕРСИВНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ С ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ФАЗОЙ																																																																																																																																																																																												
P012	12A	P0120015R	P0120031R	P0120017R	P0120018R																																																																																																																																																																																												
P016	16A	P0160015R	P0160031R	P0160017R	P0160018R																																																																																																																																																																																												
P020	20A	P0200015R	P0200031R	P0200017R	P0200018R																																																																																																																																																																																												
C025	25A	C0250015R	C0250031R	-	-																																																																																																																																																																																												
C032	32A	C0320015R	C0320031R	-	-																																																																																																																																																																																												
C040	40A	C0400015R	C0400031R	-	-																																																																																																																																																																																												
C063	63A	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
C080	80A	-	-	-	-																																																																																																																																																																																												
G125	125A	G1250015R	-	-	-																																																																																																																																																																																												
G200	200A	G2000015R	-	-	-																																																																																																																																																																																												

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020					C025 - C032 C040		C063 - C080	G125	G200
		45°				HP					60°
	на винты	001/0015	001/0031	001/0017	001/0018	-	007/0015	007/0031	-	441/0015	461/0015
	Ø22	056X/0015	056X/0031	056X/0017	056X/0018	-	-	-	-	-	-
	на винты	002/0015	002/0031	002/0017	002/0018	-	008/0015	008/0031	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	003/0015	003/0031	003/0017	003/0018	-	003/0015	003/0031	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	004/0015	004/0031	004/0017	004/0018	-	004/0015	004/0031	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	009/0015	009/0031	009/0017	009/0018	-	009/0015	009/0031	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	010/0015	010/0031	010/0017	010/0018	-	010/0015	010/0031	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	028X	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	029X	-	-	-	-	-

▲ UL50 NEMA Тип 1-4-4X ▲ Ключ извлекается в положениях 0° и 180°

▲ Монтаж контактного блока с поворотом на 90°

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ I ТИП R




РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ I ТИП R

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛЬ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12






12-16-20A

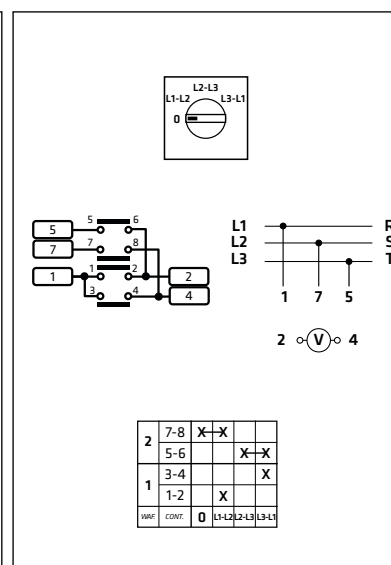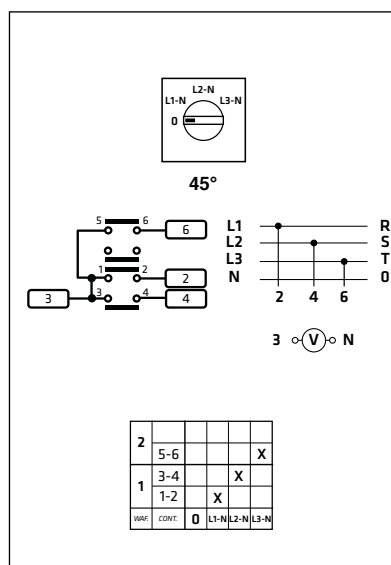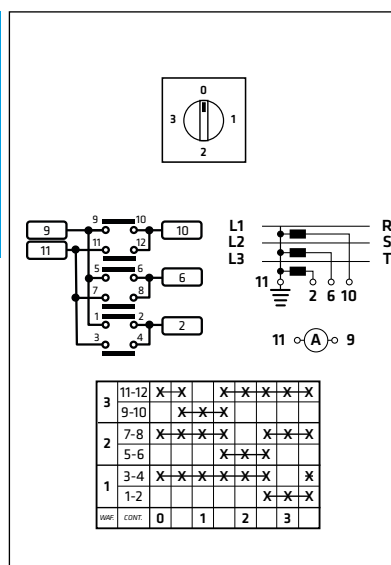

СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ АМПЕРМЕТРА 1-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 3 РЕДУКТОРОВ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА
P012	12А	P0120019R	P0120020R	P0120021R
P016	16А	P0160019R	P0160020R	P0160021R
P020	20А	P0200019R	P0200020R	P0200021R



12-16-20A

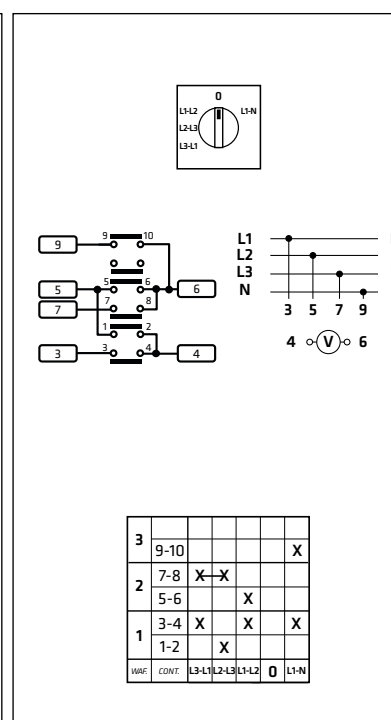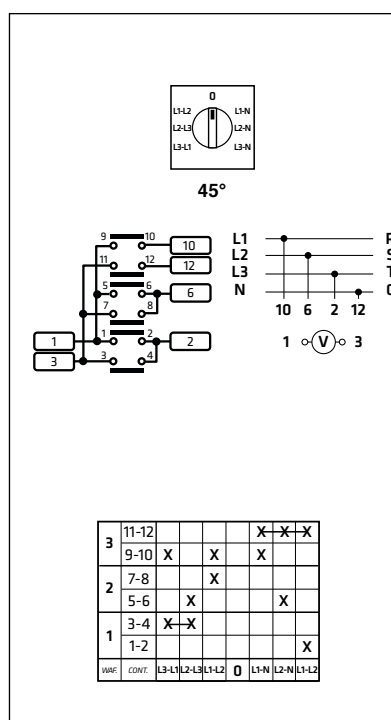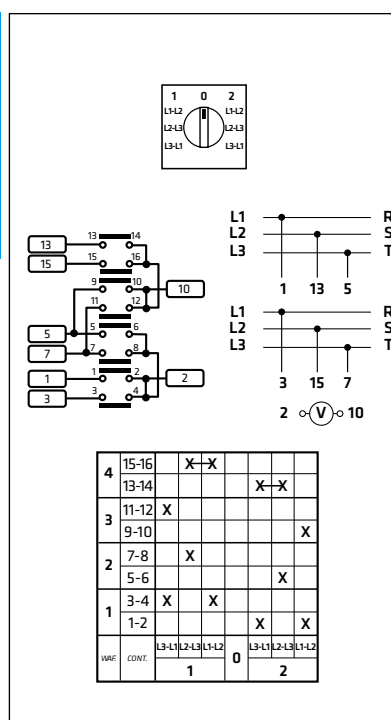

СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА ДЛЯ ДВУХ ЛИНИЙ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И 1 ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ
P012	12A	P0120022R	P0120023R	P0120024R
P016	16A	P0160022R	P0160023R	P0160024R
P020	20A	P0200022R	P0200023R	P0200024R

РУКОЯТКИ		КРЕПЛ.						
		P012 - P016 - P020						
								
		45°						
	на винты	001/0019	001/0020	001/0021	001/0022	001/0023	001/0024	-
	Ø22	056X/0019	056X/0020	056X/0021	056X/0022	056X/0023	056X/0024	-
	на винты	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	-	-	-	-	-	-	028X
	Ø22	-	-	-	-	-	-	029X



12-16-20A



25-32-40A



63-80A




125A



200A



60°
G125
G200




1	3-4	X
1-2	X	
00F	00F	1 2



45°

60°
G125
G200




2	7-8	X
5-6	X	
1	3-4	X
1-2	X	
00F	00F	1 2



45°

60°
G125
G200
















3	11-12	X
9-10	X	
2	7-8	X
5-6	X	
1	3-4	X
1-2	X	
00F	00F	1 2

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120025R	P0120026R	P0120027R
P016	16A	P0160025R	P0160026R	P0160027R
P020	20A	P0200025R	P0200026R	P0200027R
C025	25A	C0250025R	C0250026R	C0250027R
C032	32A	C0320025R	C0320026R	C0320027R
C040	40A	C0400025R	C0400026R	C0400027R
C063	63A	C0630025R	C0630026R	C0630027R
C080	80A	C0800025R	C0800026R	C0800027R
G125	125A	G1250025R	G1250026R	G1250027R
G200	200A	G2000025R	G2000026R	G2000027R

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020	C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
		 45°	 HP	 45°	 45°	 60°
	на винты ø22	001/0025 056X/0025	- -	007/0025 -	201/0025 -	441/0025 -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	028X	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	029X	- -	- -	- -




12-16-20A	 45° 60° G125 G200	 45° 60° G125 G200	 45° 60° G125 G200
25-32-40A			
63-80A			
125A			
200A			

серия	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12А	P0120038R	P0120039R	P0120040R
P016	16А	P0160038R	P0160039R	P0160040R
P020	20А	P0200038R	P0200039R	P0200040R
C025	25А	C0250038R	C0250039R	C0250040R
C032	32А	C0320038R	C0320039R	C0320040R
C040	40А	C0400038R	C0400039R	C0400040R
C063	63А	C0630038R	C0630039R	C0630040R
C080	80А	C0800038R	C0800039R	C0800040R
G125	125А	G1250038R	G1250039R	G1250040R
G200	200А	G2000038R	G2000039R	G2000040R






РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
		 45°	 HP	 45°	 45°	 60°	 60°
	на винты ø22	001/0038 056X/0038	- -	007/0038 -	201/0038 -	441/0038 -	461/0038 -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ø22	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	028X	-	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-	-



12-16-20A



25-32-40A



125A

2	7-8				X
	5-6			X	
1	3-4		X		
	1-2	X			
WIRE	CONT.	1	2	3	4

4	15-16				X
	13-14			X	
3	11-12		X		
	9-10	X			
2	7-8				X
	5-6			X	
1	3-4		X		
	1-2	X			
WAF	CONT.	1	2	3	4

6	23-24				X
	21-22			X	
5	19-20		X		
	17-18	X			
4	15-16				X
	13-14			X	
3	11-12		X		
	9-10	X			
2	7-8				X
	5-6			X	
1	3-4		X		
	1-2	X			
WAMP	CONT.	1	2	3	4



200A

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120041R	P0120042R	P0120043R
P016	16A	P0160041R	P0160042R	P0160043R
P020	20A	P0200041R	P0200042R	P0200043R
C025	25A	C0250041R	C0250042R	C0250043R
C032	32A	C0320041R	C0320042R	C0320043R
C040	40A	C0400041R	C0400042R	C0400043R
C063	63A	-	-	-
C080	80A	-	-	-
G125	125A	G1250041R	G1250042R	G1250043R
G200	200A	G2000041R	G2000042R	G2000043R

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
		 45°	 HP	 45°	-	 90°	 90°
	на винты	001/0041	-	007/0041	-	441/0041	461/0041
	ø22	056X/0041	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	028X	-	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-	-

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0-1-2 С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ I ТИП R

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12



12-16-20A	 45°  60°	 45°  60°	 45°  60°
25-32-40A	 45°  60°	 45°  60°	 45°  60°
63-80A	 45°  60°	 45°  60°	 45°  60°
125A	 45°  60°	 45°  60°	 45°  60°
200A	 45°  60°	 45°  60°	 45°  60°

серия	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12А	P0120028R	P0120032R	P0120033R
P016	16А	P0160028R	P0160032R	P0160033R
P020	20А	P0200028R	P0200032R	P0200033R
C025	25А	C0250028R	C0250032R	C0250033R
C032	32А	C0320028R	C0320032R	C0320033R
C040	40А	C0400028R	C0400032R	C0400033R
C063	63А	C0630028R	C0630032R	C0630033R
C080	80А	C0800028R	C0800032R	C0800033R
G125	125А	G1250028R	G1250032R	G1250033R
G200	200А	G2000028R	G2000032R	G2000033R

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
							
		45°	HP	45°	45°	60°	60°
	на винты ø22	001/0028 056X/0028	- -	007/0028 -	201/0028 -	441/0028 -	461/0028 -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ø22	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	028X	-	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-	-



12-16-20A

25-32-40A

125A

200A

45°

90°
G125
G200

2	7-8			X	
	5-6	X			
1	1-2		X		
WAF	CONT.	0	1	2	3

45°

90°
G125
G200

3	11-12			X	
	9-10	X			
2	7-8		X		
	5-6		X		
1	3-4			X	
	1-2	X			
WAF	CONT.	0	1	2	3

45°

90°
G125
G200

5	19-20			X	
4	15-16				X
	13-14	X			
3	11-12				X
	9-10	X			
2	7-8		X		
	5-6		X		
1	3-4			X	
	1-2	X			
WAF	CONT.	0	1	2	3

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12А	P0120029R	P0120034R	P0120035R
P016	16А	P0160029R	P0160034R	P0160035R
P020	20А	P0200029R	P0200034R	P0200035R
C025	25А	C0250029R	C0250034R	C0250035R
C032	32А	C0320029R	C0320034R	C0320035R
C040	40А	C0400029R	C0400034R	C0400035R
C063	63А	-	-	-
C080	80А	-	-	-
G125	125А	G1250029R	G1250034R	G1250035R
G200	200А	G2000029R	G2000034R	G2000035R

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
		 45°		 45°	-	 90°	
	на винты ø22	001/0029 056X/0029	- -	007/0029 -	- -	441/0029 -	461/0029 -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	на винты ø22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	ø22	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	028X	-	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-	-






12-16-20A

25-32-40A

125A



60°
G125
G200



2	7-8				X	
	5-6		X			
1	3-4					X
	1-2			X		
WAF:	CONT:	0	1	2	3	4

4	15-16			X		
	13-14	X				
3	11-12				X	
	9-10		X			
2	7-8			X		
	5-6	X				
1	3-4				X	
	1-2		X			
NAF	CONT.	0	1	2	3	4

6	23-24				X	
	21-22		X			
5	19-20				X	
	17-18			X		
4	15-16				X	
	13-14		X			
3	11-12				X	
	9-10			X		
2	7-8				X	
	5-6		X			
1	3-4				X	
	1-2			X		
WAF	CONT.	0	1	2	3	4



СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12А	P0120030R	P0120036R	P0120037R
P016	16А	P0160030R	P0160036R	P0160037R
P020	20А	P0200030R	P0200036R	P0200037R
C025	25А	C0250030R	C0250036R	C0250037R
C032	32А	C0320030R	C0320036R	C0320037R
C040	40А	C0400030R	C0400036R	C0400037R
C063	63А	-	-	-
C080	80А	-	-	-
G125	125А	G1250030R	G1250036R	G1250037R
G200	200А	G2000030R	G2000036R	G2000037R

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 C032 C040	C063 C080	G125	G200
					-		
	на винты	001/0030	-	007/0030	-	441/0030	461/0030
	ø22	056X/0030	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	на винты	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	-	-	-	-	-
	ø22	-	028X	-	-	-	-
	ø22	-	029X	-	-	-	-

С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛЬ I РУКОТЯЖКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ




12-16-20A









ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
12,7	1	2	3	4	5	6
	37,4	50,1	62,8	75,5	88,2	100,9

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.





ТОЛЩИНА: 1...4 мм

КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки М3 нетеряемые - 28 мм
* АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Самонарезающий винт 25 или 32 мм




25-32-40A







ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
17,5	1	2	3	4	5	6
	42,2	59,7	77,2	94,7	112,2	129,7

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 1 мм с верхней и/или нижней стороны.





ТОЛЩИНА: 1...4 мм


КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки М3 нетеряемые - 32 мм
* АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Самонарезающий винт 36 мм



63-80A





ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
26	1	2	3	4	5	6
	59,1	85,1	111,1	137,1	163	189,1





ТОЛЩИНА: 1...4 мм


КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки М5 нетеряемые - 40 мм
* АЛЬТЕРНАТИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
М5 - 46 мм



125A

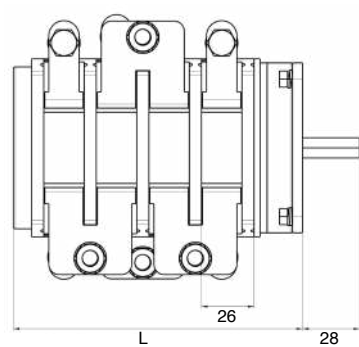

ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
26	1	2	3	4	5	6
	66	92	118	144	170	196





ТОЛЩИНА: 3...5 мм

КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки М5 - 68 мм




200A

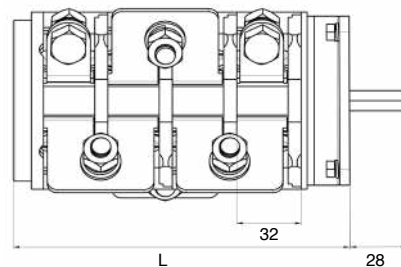

ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
32	1	2	3	4	5	6
	72	104	136	168	200	232

КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки М5 - 68 мм







С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛЬ I РУКОЯТКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ Ø22




12-16-20A











* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.

ШАГ ГАЛЕТ	ТОЛЩИНА	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
		1	2	3	4	5	6
12,7	1 мм	57,9	70,6	83,3	96	108,7	121,4
	2 мм	56,9	69,6	82,3	95	107,7	120,4
	3 мм	55,9	68,6	81,3	94	106,7	119,4
	4 мм	54,9	67,6	80,3	93	105,7	118,4
	5 мм	53,9	66,6	79,3	92	104,7	117,4
	6 мм	52,9	65,6	78,3	91	103,7	116,4



КРЕПЛЕНИЕ:
Ø22,5 мм





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



**КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ - В**

КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ


I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 12A - 16A - 20A I




I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 25A - 32A - 40A I




I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 63A - 80A I

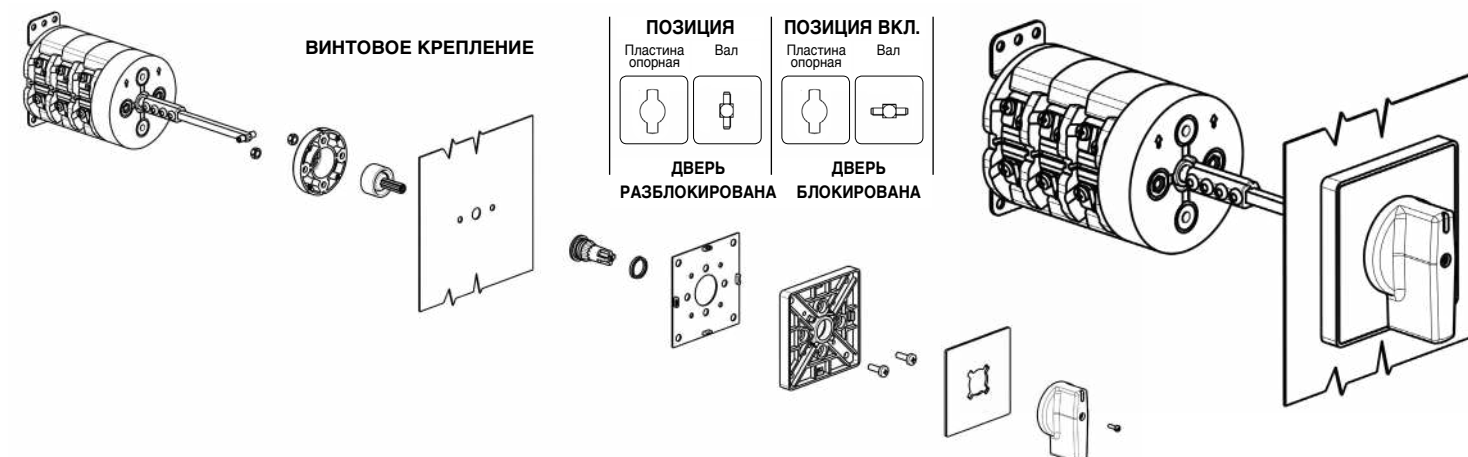


I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 125A I

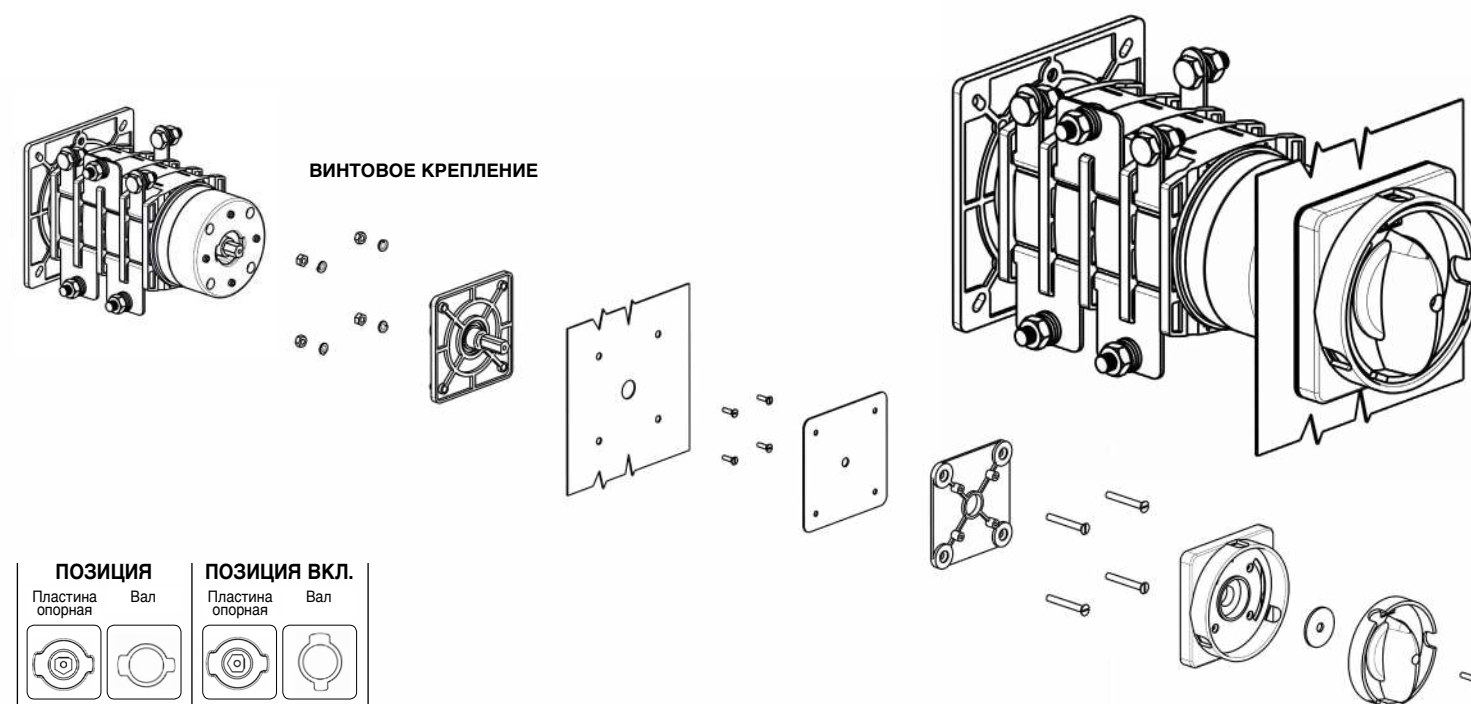

I ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ AC21A I 200A I

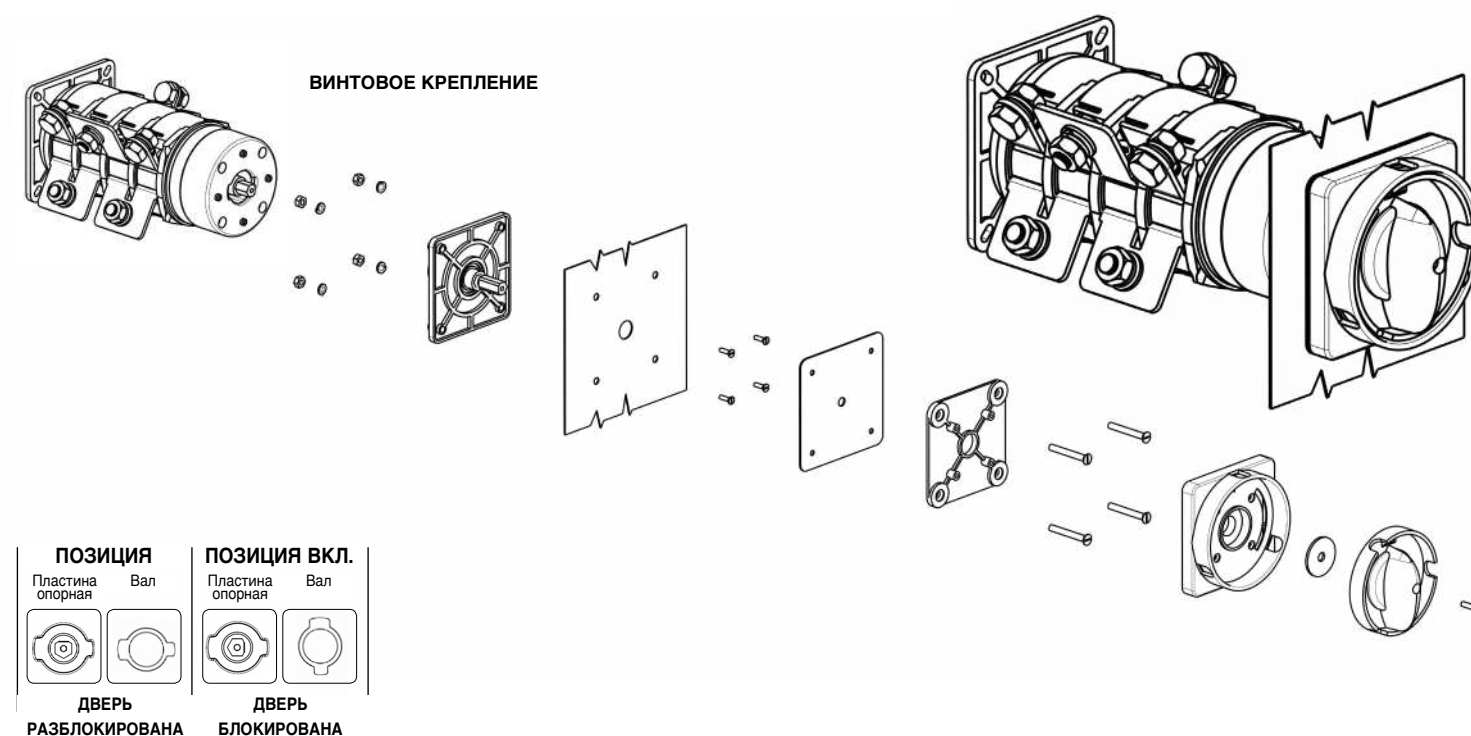



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 0-1 І ТИП В

РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0-1 I ТИП В

B



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12



12-16-20A



25-32-40A











63-80A



125A



200A



1	3-4			X
	1-2			X
WAF	CONT.	0		1

2				
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2			X
WAF:	CONT:	0		1

2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2			X
WSE	CONT	0		1

3	11-12			X
	9-10			X
2	7-8			X
	5-6			X
1	3-4			X
	1-2			X
WAF:	CONT:	0		1


серия	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12А	P0120002В	P0120003В	P0120004В	P0120006В
P016	16А	P0160002В	P0160003В	P0160004В	P0160006В
P020	20А	P0200002В	P0200003В	P0200004В	P0200006В
C025	25А	C0250002В	C0250003В	C0250004В	C0250006В
C032	32А	C0320002В	C0320003В	C0320004В	C0320006В
C040	40А	C0400002В	C0400003В	C0400004В	C0400006В
C063	63А	C0630002В	C0630003В	C0630004В	C0630006В
C080	80А	C0800002В	C0800003В	C0800004В	C0800006В
G125	125А	G1250002В	G1250003В	G1250004В	G1250006В
G200	200А	G2000002В	G2000003В	G2000004В	G2000006В

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020		C025 - C032 - C040		C063 - C080		G125	G200
		 90°		 90°		 90°			
	на винты	020/0001	-	021/0001	-	220/0001	-	-	-
	Ø22	095/0001	-	095/0001	-	-	-	-	-
	на винты	030/0001	-	-	-	-	-	-	-
	Ø22	070/0001	-	070/0001	-	-	-	-	-
	на винты	005/0001	-	005/0001	-	-	-	-	-
	Ø22	077/0001	-	077/0001	-	-	-	-	-
	на винты	006/0001	-	006/0001	-	-	-	-	-
	Ø22	069/0001	-	069/0001	-	-	-	-	-
	на винты	011/0001	011/0001-A	011/0001	011/0001-A	211/0001	211/0001-1	451/0001	451/0001
	Ø22	063/0001	063/0001-1	063/0001	063/0001-1	-	-	-	-
	на винты	012/0001	012/0001-2	012/0001	012/0001-2	212/0001	212/0001-1	452/0001	452/0001
	Ø22	064/0001	064/0001-1	064/0001	064/0001-1	-	-	-	-
ВАЛ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ		Вал блокировки двери □5x85мм				Вал блокировки двери □6x100мм		Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала)	

Все виды фурнитуры для крепления на заднюю стенку оснащены функцией блокировки двери, которая позволяет открыть дверь, только когда переключатель установлен в положение «0».

UL50 NEMA Тип 1-4-4X

■ Металлический вал может быть укорочен по спецификации заказчика. Валы увеличенной длины см. в разделе ФУРНИТУРА на стр. 77.



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ


СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ EN60529 - IP65 UL50 NEMA ТИП 1-4-4X-12




12-16-20A

25-32-40A



63-80A





60°
G125
G200



60°
G125
G200



45°



1	3-4			X
WAF	CONT.	1	0	2

2	7-8			X
1	5-6	X		
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

3	11-12			X
2	9-10	X		
7-8				X
5-6	X			
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

4	15-16			X
3	13-14	X		
11-12				X
9-10	X			
7-8				X
5-6	X			
3-4				X
1-2	X			
WAF	CONT.	1	0	2

РУКОЯТКИ	КРЕПЛ.	P012 - P016 - P020	C025 - C032 - C040	C063 - C080	G125	G200
		45°	60°	60°		
	на винты	020/0008	021/0008	220/0008	-	-
	ø22	095/0008	095/0008	-	-	-
	на винты	030/0008	-	-	-	-
	ø22	070/0008	070/0008	-	-	-
	на винты	005/0008	005/0008	-	-	-
	ø22	077/0008	077/0008	-	-	-
	на винты	006/0008	006/0008	-	-	-
	ø22	069/0008	069/0008	-	-	-
	на винты	011/0008	011/0008	211/0008	-	-
	ø22	063/0008	063/0008	-	-	-
	на винты	012/0008	012/0008	212/0008	-	-
	ø22	064/0008	064/0008	-	-	-
ВАЛ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ						
		Вал блокировки двери □5x85мм		Вал блокировки двери □6x100мм		



Все виды фурнитуры для крепления на заднюю стенку оснащены функцией блокировки двери, которая позволяет открыть дверь, только когда переключатель установлен в положение «0».

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120008B	P0120009B	P0120010B	P0120011B
P016	16A	P0160008B	P0160009B	P0160010B	P0160011B
P020	20A	P0200008B	P0200009B	P0200010B	P0200011B
C025	25A	C0250008B	C0250009B	C0250010B	C0250011B
C032	32A	C0320008B	C0320009B	C0320010B	C0320011B
C040	40A	C0400008B	C0400009B	C0400010B	C0400011B
C063	63A	C0630008B	C0630009B	C0630010B	C0630011B
C080	80A	C0800008B	C0800009B	C0800010B	C0800011B
G125	125A	-	-	-	-
G200	200A	-	-	-	-

▲ UL50 NEMA Тип 1-4-4X



▲ Металлический вал может быть укорочен по спецификации заказчика. Валы увеличенной длины см. в разделе ФУРНИТУРА на стр. 77.



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ | РУКОЯТКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ



12-16-20A






ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6
12,7	мин.*	80,4	93,1	105,8	118,5	131,2
	макс.	138,4	151,1	163,8	176,5	189,2

*Минимальная длина с укороченным валом.

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.



25-32-40A

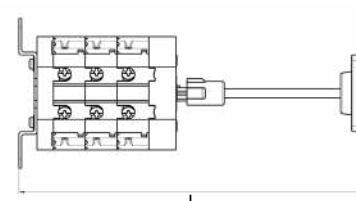



ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6
17,5	мин.*	96	113,5	131	148,5	166
	макс.	154	171,5	189	206,5	224

*Минимальная длина с укороченным валом.

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 1 мм с верхней и/или нижней стороны.




63-80A

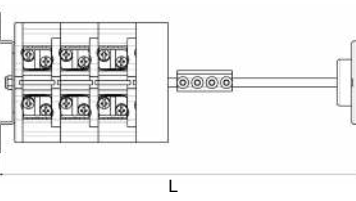











ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6
26	мин.*	148	174	200	226	252
	макс.	196	222	248	274	300

*Минимальная длина с укороченным валом.





ТОЛЩИНА: 1...4 мм

КРЕПЛЕНИЕ:
Самонарезающий винт 28
или 32 мм






ТОЛЩИНА: 1...10 мм

КРЕПЛЕНИЕ:
Самонарезающий винт 40
или 46 мм




125A




ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6
26	125	151	177	203	229	255

* Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала).






ТОЛЩИНА: 3...5 мм

КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки M5 нетеряемые
68 мм



200A



ШАГ ГАЛЕТ	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ					
	1	2	3	4	5	6
32	131	163	195	227	259	291


* Прямой монтаж системы блокировки двери (без металлического вала).



КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАДНЮЮ СТЕНКУ I РУКОЯТКИ ДЛЯ ВИНТОВОГО КРЕПЛЕНИЯ Ø22



12-16-20A

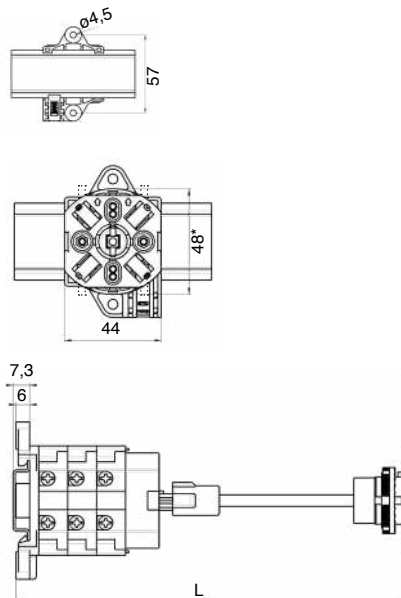


ШАГ ГАЛЕТ	ТОЛЩИНА	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ						
			1	2	3	4	5	6
12,7	1 ММ	мин.*	84,2	96,9	109,6	122,3	135	147,7
		макс.	143,7	156,4	169,1	181,8	194,5	207,2
	2 ММ	мин.*	83,2	95,9	108,6	121,3	134	146,7
		макс.	142,7	155,4	168,1	180,8	193,5	206,2
	3 ММ	мин.*	82,2	94,9	107,6	120,3	133	145,7
		макс.	141,7	154,4	167,1	179,8	192,5	205,2
	4 ММ	мин.*	81,2	93,9	106,6	119,3	132	144,7
		макс.	140,7	153,4	166,1	178,8	191,5	204,2
	5 ММ	мин.*	80,2	92,9	105,6	118,3	131	143,7
		макс.	139,7	152,4	165,1	177,8	190,5	203,2
	6 ММ	мин.*	78,2	91,9	104,6	117,3	130	142,7
		макс.	138,7	151,4	164,1	176,8	189,5	202,2

*Минимальная длина с укороченным валом.

* Если электросхема предусматривает наличие одного/нескольких перемычек между галетами, размер увеличивается на ~ 2 мм с верхней и/или нижней стороны.




25-32-40A

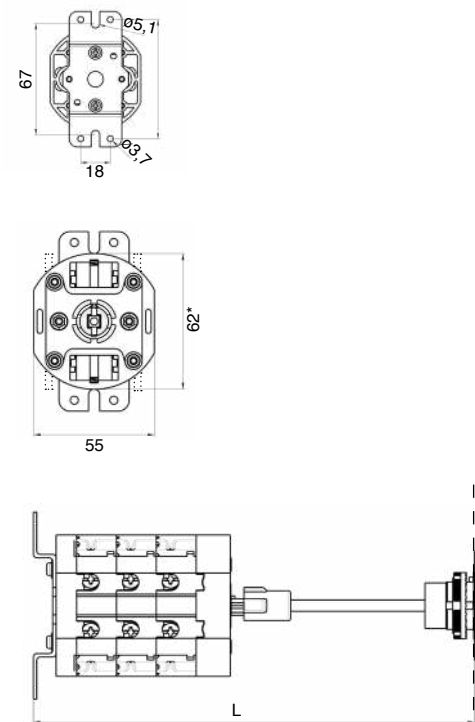


ШАГ ГАЛЕТ	ТОЛЩИНА	L x КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕТ						
			1	2	3	4	5	6
17,5	1 ММ	мин.*	93,8	115,8	133,3	150,8	168,3	185,8
		макс.	157,8	175,3	192,8	210,3	227,8	245,3
	2 ММ	мин.*	97,3	114,8	132,3	149,8	167,3	184,8
		макс.	156,8	174,3	191,8	209,3	226,8	244,3
	3 ММ	мин.*	96,3	113,8	131,3	148,8	166,3	183,8
		макс.	155,8	173,3	190,8	208,3	225,8	243,3
	4 ММ	мин.*	95,3	112,8	130,3	147,8	165,3	182,8
		макс.	154,8	172,3	189,8	207,3	224,8	242,3
	5 ММ	мин.*	94,3	111,8	129,3	146,8	164,3	181,8
		макс.	153,8	171,8	188,8	206,3	223,8	241,3
	6 ММ	мин.*	93,3	110,8	128,3	145,8	163,3	180,8
		макс.	152,8	170,3	187,8	205,3	222,8	240,3

*Минимальная длина с укороченным валом.



КРЕПЛЕНИЕ:
Гайки M5 нетеряемые
Ø22,5 мм

ТОЛЩИНА: 1...6 мм

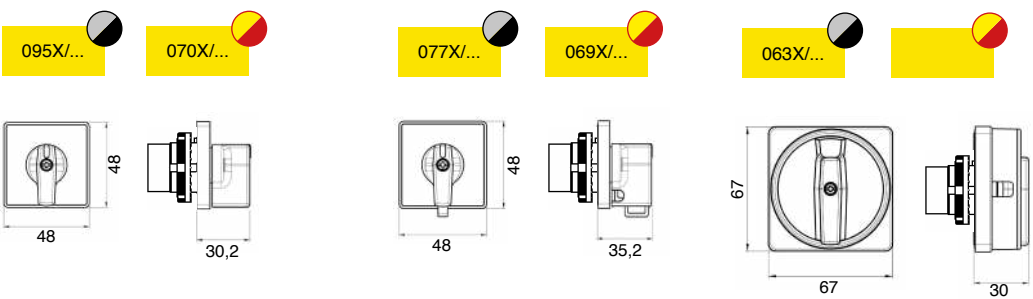



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.






GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.







КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КРЕПЛЕНИЕ НА DIN РЕЙКУ - D

DIN EN46277/3

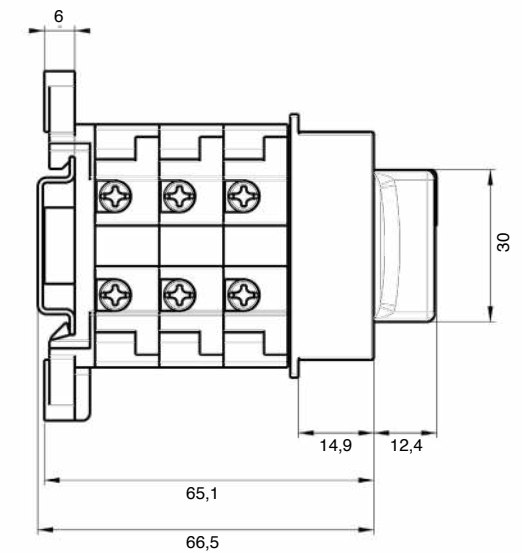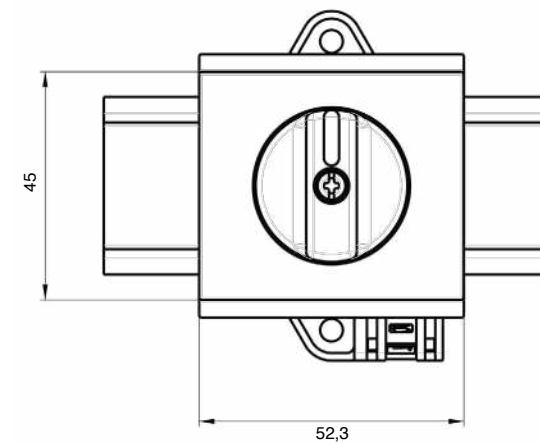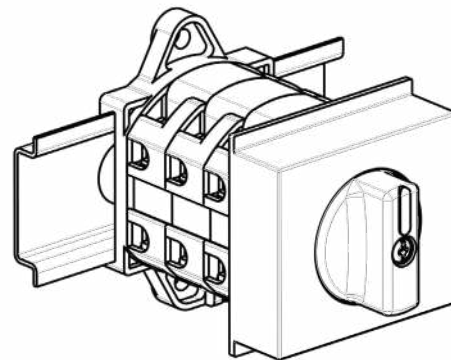

СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА
3 ГАЛЕТЫ

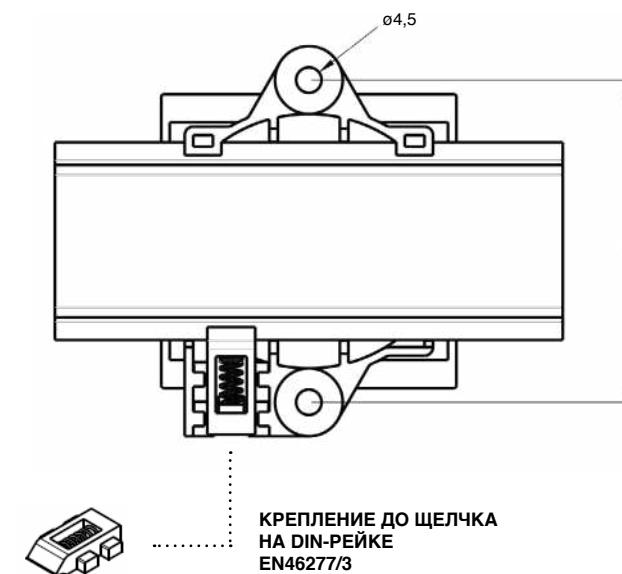

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ
ОТВЕРСТИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ДО ЩЕЛЧКА
НА DIN-РЕЙКЕ
EN46277/3




КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами





12-16-20A





1					X
1-2					
0					1





1	3-4			X
1-2				X
0				1





2	5-6			X
3-4				X
1-2				X
0				1



2	7-8			X
5-6				X
3-4				X
1-2				X
0				1





3	9-10			X
7-8				X
5-6				X
3-4				X
1-2				X
0				1



3	11-12			X
9-10				X
7-8				X
5-6				X
3-4				X
1-2				X
0				1

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0001

СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ	5-ПОЛЮСНЫЙ	6 ПОЛЮСОВ
P012	12A	P0120001D	P0120002D	P0120003D	P0120004D	P0120005D	P0120006D
P016	16A	P0160001D	P0160002D	P0160003D	P0160004D	P0160005D	P0160006D
P020	20A	P0200001D	P0200002D	P0200003D	P0200004D	P0200005D	P0200006D








КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами



12-16-20A



1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2


2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

3	11-12			X
	9-10	X		
2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

4	15-16			X
	13-14	X		
3	11-12			X
	9-10	X		
2	7-8			X
	5-6	X		
1	3-4			X
	1-2	X		
WAF	CONT.	1	0	2

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0008



СЕРИЯ	АС21А	1-ПОЛЮСНЫЙ	2-ПОЛЮСНЫЙ	3-ПОЛЮСНЫЙ	4-ПОЛЮСНЫЙ
P012	12A	P0120008D	P0120009D	P0120010D	P0120011D
P016	16A	P0160008D	P0160009D	P0160010D	P0160011D
P020	20A	P0200008D	P0200009D	P0200010D	P0200011D



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ I ТИП D




РУКОЯТКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛ. ДЛЯ АМПЕРМЕТРА И ВОЛЬТМЕТРА I ТИП D

D



КРЕПЛЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ 46 мм

Монтаж на унифицированных щитах со стандартными коробами

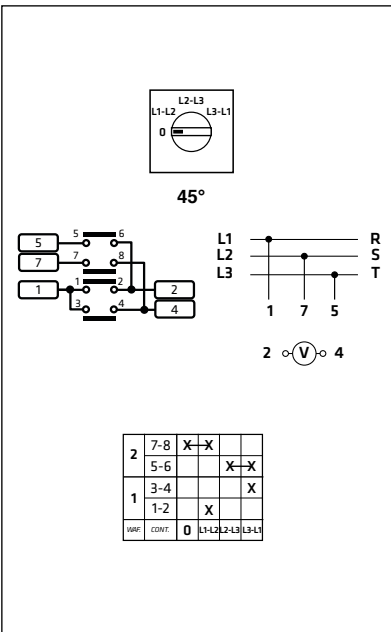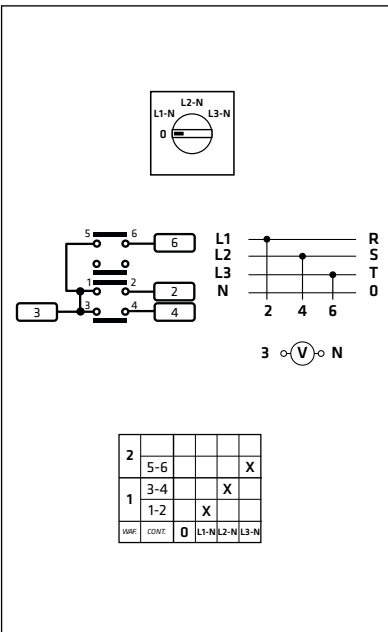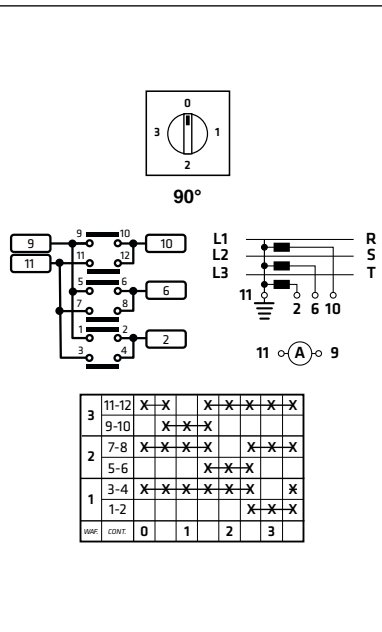

РУКОЯТКИ

P012 - P016 - P020



027/0019



027/0020



027/0021



027/0023





027/0024

СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ АМПЕРМЕТРА 1+ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ 3 РЕДУКТОРОВ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА
P012	12А	P0120019D	P0120020D	P0120021D
P016	16А	P0160019D	P0160020D	P0160021D
P020	20А	P0200019D	P0200020D	P0200021D



12-16-20А

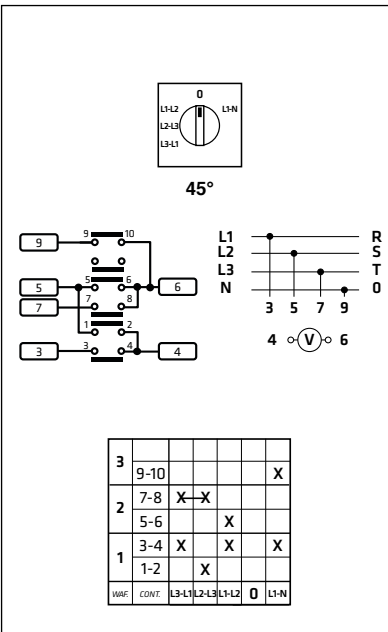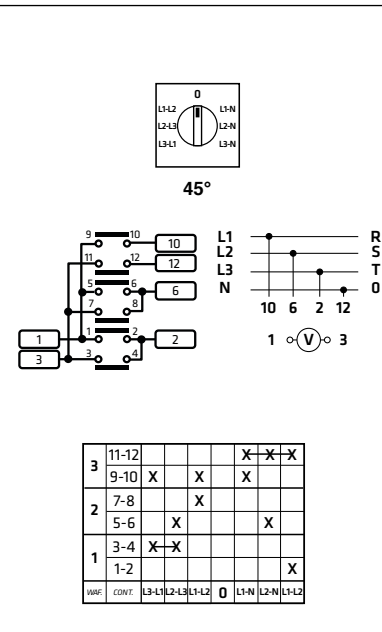

СЕРИЯ	АС21А	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРА ФАЗА-ФАЗА И 1 ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ
P012	12А	P0120023D	P0120024D
P016	16А	P0160023D	P0160024D
P020	20А	P0200023D	P0200024D



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РУКОЯТКИ



СЕРИЯ	ЦВЕТ	Габариты	КОД	КЛАСС КОЖУХ	
P012 ... 20 C025 ... 40	Черный	ø40 x L50	072	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Красный	ø40 x L50	073	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Черный	ø44 x L68	081	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Красный	ø44 x L68	110	IP40 *IP65 с уплотнителем	
C063 ... 80	Черный	ø50 x L68	218	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Красный	ø50 x L68	219	IP40 *IP65 с уплотнителем	



СЕРИЯ	ЦВЕТ	Габариты	КОД	КЛАСС КОЖУХ	
P012 ... 20 C025 ... 40	Черный	ø34	018	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Красный	ø34	111	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Черный	ø40	040	IP40 *IP65 с уплотнителем	
	Красный	ø40	112	IP40 *IP65 с уплотнителем	



СЕРИЯ	ЦВЕТ	Габариты	КОД	КЛАСС КОЖУХ	
G125 G200	Черный	ø50 x L115	460	-	
	Красный	ø50 x L115	470	-	

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ RHOENIX I КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ RHOENIX I КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОЖУХИ

R

КОЖУХ

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	ДИАМЕТР	КОД
P012 P016 P020	Макс. 3	65	11706031

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	ДИАМЕТР	КОД
C025 C032 C040	Макс. 3	85	20101005

УДЛИНИТЕЛЬ

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	ДИАМЕТР	КОД
P012 P016 P020	2	65	11702038

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	ДИАМЕТР	КОД
C025 C032 C040	2	85	11706332

R		МЯГКИЙ КОЖУХ	СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	ДИАМЕТР	КОД
			P012 P016 P020	Макс. 3	65	20101007

УПЛОТНИТЕЛИ IP65

R		СЕРИЯ	КОД
		P012 P016 P020	2800012
R		СЕРИЯ	КОД
		C025 C032 C040	15000015
R		СЕРИЯ	КОД
		C063 C080	15010016

КРЕПЕЖНЫЙ КЛЮЧ

R		КЛЮЧ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ Ø 22,5 мм
		PCF

ВАЛ для кулачковых переключателей, тип В - Блокировка двери В

B		□ 5 мм	СЕРИЯ	L/мм	КОД
			P012 P016 P020	185	20401089
СЕРИЯ	L/мм	КОД			
C025 C032 C040	300	20401164			
СЕРИЯ	L/мм	КОД			
C063 C080	300	20900046			

КОЖУХ/РУКОЯТКА для ВАЛА БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ

B		• Для техобслуживания: для работы с оборудованием при открытой двери и для предотвращения травмирования валом блокировки двери.	СЕРИЯ	КОД
			12 ... 40	11706094

КОЖУХИ BYPASS ø50 ЗАПИРАЕМЫЕ

R		КРЕПЛЕНИЕ ВИНТОВОЕ	КРЕПЛЕНИЕ	КОД
			ВИНТОВОЕ*	PPF3-4
			ø22	PPF3-5
* Крепежные винты не входят в комплектацию.				
R		КРЕПЛЕНИЕ ø22	КРЕПЛЕНИЕ	КОД
			ВИНТОВОЕ*	PPF3-6
			ø22	PPF3-7
* Крепежные винты не входят в комплектацию.				

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА IP65 □36 / □48

R		• В комплекте с уплотнением класса IP65 и крепежными винтами.	СЕРИЯ	КОД
			12 ... 40	КОМПЛЕКТ 36/48

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX I КОРПУСА

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX I КОРПУСА

IP65 ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРПУСА




PQC0GN

IP65 □

- Плоская крышка
- Фронтальная рукоятка
- **Габариты:** 75x75x60 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 1xM20 + 1xM16

	ГАЛЕТЫ	КОД
P012	Макс. 2	PQC0GN
P016		
P020		

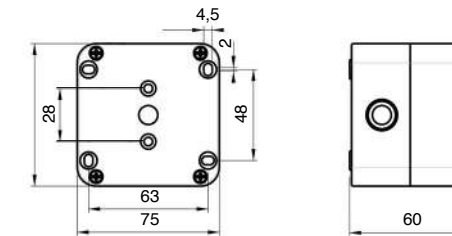


PQCPGN

IP65 □

- Крышка с кожухом
- Фронтальная рукоятка
- **Габариты:** 75x75x60 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 1xM20 + 1xM16

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
P012	Макс. 2	PQCPGN
P016		
P020		

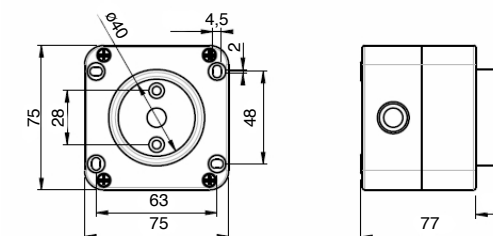


BF1/2NG0

IP65 □

- Фронтальная рукоятка
- Размеры: 120x100x83 мм.
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 8 выв. отв. Pg16 (2 отв. в днище)

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
P012	Макс. 3	BF1/2NG0
P016		
P020		

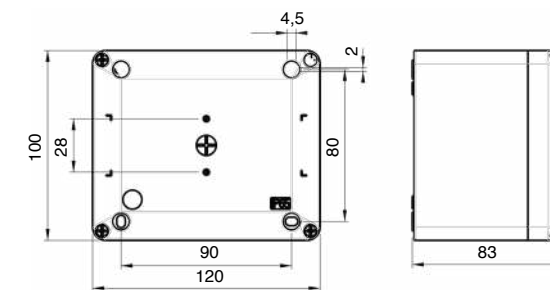


BF1/6NG0

IP65 □

- Фронтальная рукоятка
- **Габариты:** 120x100x83 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 8 выв. отв. Pg16 (2 отв. в днище)

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
C025	Макс. 2	BF1/6NG0
C032		
C040		

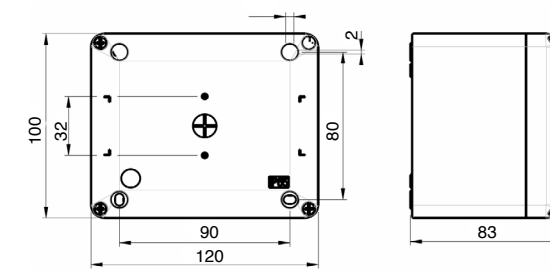


BL1/0NG0

IP65 □

- Рукоятка на боковой стороне корпуса
- **Габариты:** 120x100x83 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 8 выв. отв. Pg16 (2 отв. в днище)

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
P012	Макс. 6	BL1/0NG0
P016		
P020		

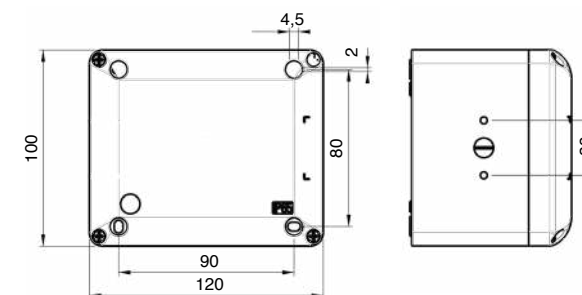

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX I КОРПУСА

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX I КОРПУСА

IP65 ПЛАСТМАССОВЫЕ КОРПУСА




BF4/GNG0

IP65

- Фронтальная рукоятка
- Габариты: 130x180x106 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 4 выбивных отв. M25/M32 + 2 отв.

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
C025	Макс. 3	BF4/GNG0
C032		
C040		

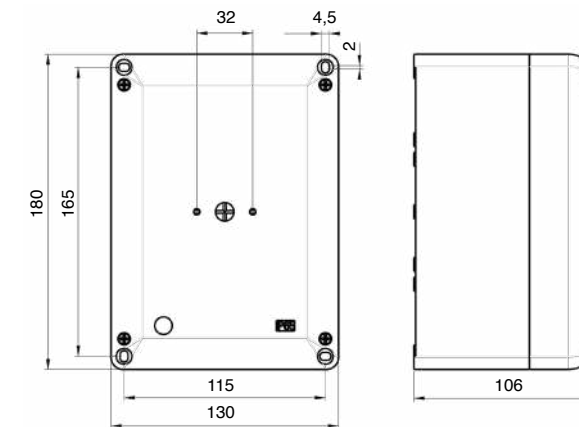


BF4/HNG0

IP65

- Фронтальная рукоятка
- Габариты: 130x180x106 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: 4 выбивных отв. M25/M32 + 2 отв.

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
C063	Макс. 2	BF4/HNG0
C080		

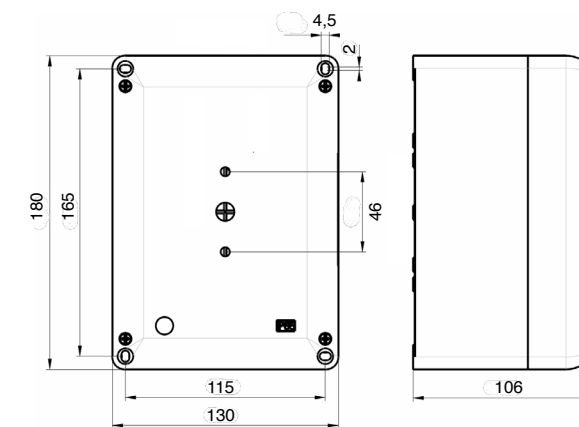

IP65 АЛЮМИНИЙ КОРПУСА




BFA/ANG0

IP65

- Фронтальная рукоятка
- Габариты: 105x140x85 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: заглушки 2x M20 +2x M25

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
P012	Макс. 3	BFA/ANG0
P016		
P020		

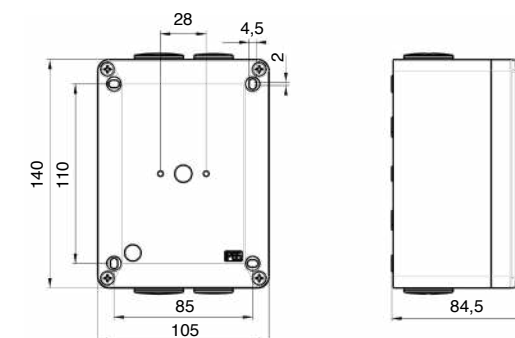


BFA/BNG0

IP65

- Фронтальная рукоятка
- Габариты: 105x140x85 мм
- Черный корпус - серая крышка
- Кабельный ввод: заглушки 2x M20 +2x M25

СЕРИЯ	ГАЛЕТЫ	КОД
C025	Макс. 2	BFA/BNG0
C032		
C040		

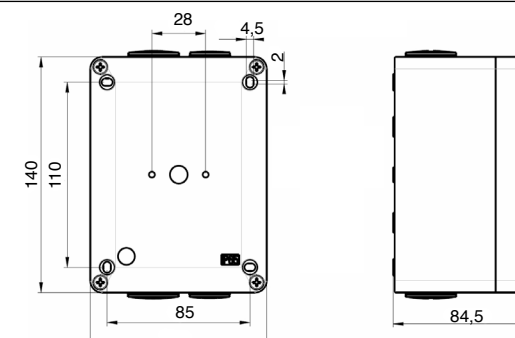

ОБЩИЙ ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ



ДИРЕКТИВЫ

IEC 947-3, EN 60947-3, UL508



СЕРИЯ		P012-P016-P020 PX12-PX16-PX20			C025-C032-C040 CX25-CX32-CX40		
Класс защиты	приводов EN 60529 (UL50 ♦) NEMA 4X управление только рукояткой клеммы	IP65 (ТИП 1 - 4 -4X) IP40 IP20 (P0) - IP10 (PX)			IP65 (ТИП 1 - 4 -4X) IP40 IP20 (P0) - IP10 (PX)		
Группа материала	EN 60947-1	II			II		
Класс загрязнения	EN 60947-1	3			3		
Огнестойкость	UL94	VO (части под напряж.)			VO (части под напряж.)		
Температура окружающей среды	°C	Рабочая: -40 +85			Рабочая: -40 +85		
	°C	При хранении: -40 +70			При хранении: -40 +70		
Климатостойкость	МЭК 68, Часть 2-3 МЭК 68, Часть 2-30	Постоянно жаркий влажный климат Периодич. жаркий влажный климат			Постоянно жаркий влажный климат Периодич. жаркий влажный климат		
Идентификация клемм		EN50013			EN50013		
Соединения	Калибр клеммы EN60947-1 Винтовой зажим Момент затяжки EN60947-1	A3 M3,5 0,8 Нм (7,2 lb. in.)			A5 M4 1,2 Нм (10,6 lb. in.)		
	UL508	7,5 lb. in. (0,85 Нм)			12 lb. in. (1,4 Нм)		
Сечение проводников	Гибкий проводник мин./макс. мм² AWG	1x0,75/4 - 2x0,75/2,5 10 - 18			2x2,5/10 14 - 6		
	Жесткий усилен.проводник мм² мин./макс. AWG	1x0,75/4 - 2x0,75/2,5 10 - 18			2x2,5/10 14 - 6		
Контакты		С двойным размыканием			С двойным размыканием		
Углы поворота рукоятки		30° - 45° - 60° - 90°			30° - 45° - 60° - 90°		
Механическая износостойкость 120 циклов в час	млн/циклов	1	1	1	1	1	1
Электрическая износостойкость 120 циклов в час	млн/циклов	1	0,75	0,75	1	0,75	0,75
СЕРТИФИКАТЫ		P012 PX12	P016 PX16	P020 PX20	C025 CX25	C032 CX32	C040 CX40
CE	Знак CE - Европа	■	■	■	■	■	■
cUL	cUL Listed - США и Канада	●	●	●	●	●	●
IMQ	IMQ Институт знака качества - Италия	●	●	●	●	●	●
CCC	CCC Китай	●	●	●	●	●	●
EAC	EAC Россия	●	●	●	●	●	●

C063-C080		G125	G200
IP65		IP65	IP65
IP40		-	-
IP00		IP00	IP00
II		IIIA	IIIA
3		3	3
VO (части под напряж.)		VO (части под напряж.)	VO (части под напряж.)
Рабочая: -40 +70		Рабочая: -15 +55	Рабочая: -15 +55
При хранении: -40 +70		При хранении: -25 +70	При хранении: -25 +70
Постоянно жаркий влажный климат		-	-
Периодич. жаркий влажный климат		-	-
EN50013		-	-
A7		-	-
2xM4		Винты ШГ М8 для шин или кабельных наконечников	
1,2 Нм (10,6 lb. in.)		-	-
10,62 lb. in. (1,2 Нм)		-	-
2,5/35		-	-
14 - 3		-	-
2,5/35		-	-
14 - 3		-	-
С двойным размыканием		С двойным размыканием	С двойным размыканием
45° - 60° - 90°		60° - 90°	60° - 90°
1	1	0,1	0,1
0,5	0,25	0,01	0,01
C063	C080	G125	G200
■	■	■	■
●	●	●	●
●	●		



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ PHOENIX

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ IEC/EN 60947-3			P012 - PX12	P016 - PX16	P020 - PX20
Номинальное рабочее напряжение Ue	B		690	690	690
Номинальное напряжение изоляции Ui	B		690	690	690
Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	кВ		4	4	4
Номинальный тепловой ток Ith	A		16	20	25
Ном. тепловой ток в закрытом корпусе Ithe	A		12	16	20
Частота	Hz		50/60	50/60	50/60

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie: переменный ток			P012 - PX12	P016 - PX16	P020 - PX20
АС-21А Переключение смешанных резистивных и индуктивных нагрузок с небольшой перегрузкой	690В	A	12	16	20
АС-22А Переключение смешанной резистивной и индуктивной нагрузки с с небольшой перегрузкой	690В	A	12	16	20
АС-23А Переключение двигателей или других высоко индуктивных нагрузок	1 фаза - 2 полюса	110В A/кВт	12/1,1	14/1,5	18/2
		230В A/кВт	12/2,2	14/3	18/4
	3 фазы - 3 полюса	230В A/кВт	10/3	14/4	16/5
		400В A/кВт	10/5,5	14/7,5	16/9
		500В A/кВт	10/7,5	14/10	16/11
		690В A/кВт	10/7,5	14/10	16/12,5
АС3 Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, останов двигателей во время работы	1 фаза - 2 полюса	110В A/кВт	10/0,75	12/1,1	16/1,5
		230В A/кВт	10/2	12/2,2	16/3,5
	3 фазы - 3 полюса	230В A/кВт	8/2,2	10/3	12/4
		400В A/кВт	8/4	10/5	12/6
		500В A/кВт	8/5,5	10/7,5	12/8
		690В A/кВт	6/5,5	8/7,5	10/9
Ном. отключающая способность АС-23А (cosφ 0,45)		230В A	80	104	128
		400В A	80	104	128
		500В A	80	112	128
		690В A	80	112	128
Рассеиваемая мощность на полюс		Вт	0,3*	0,35*	0,4*

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК Ie: постоянный ток			P012 - PX12	P016 - PX16	P020 - PX20
DC-21А Переключение резистивной нагрузки с небольшой перегрузкой	50В 30В	A	10	12	16
DC-22А Переключение смешанной резистивной и индуктивной нагрузки с с небольшой перегрузкой		A	8	10	12

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ			P012 - PX12	P016 - PX16	P020 - PX20
Ном. кратковременный выдерживаемый ток в течение 1 сек. Icw		A	300	300	300
Ном. включающая способность на кор. замык. Icm		A	1200	1200	1200
Условный ток короткого замыкания		кА	5	5	5
Плавкие предохранители класса gG	690В	A	20	20	20

ХАРАКТЕРИСТИКИ UL 508			P012 - PX12	P016 - PX16	P020 - PX20
Общее назначение	600В перем.т.	A	12	16	20
Номин. нагрузка двигателей	1 фаза - 2 полюса	120В перем.т. HP (FLA)	0,5 (9,8)	1 (16)	1,5 (20)
		240В перем.т. HP (FLA)	1 (8)	1,5 (10)	2 (12)
	3 фазы - 3 полюса	200В перем.т. HP (FLA)	1,5 (6,9)	3 (11,04)	5 (17,5)
		240В перем.т. HP (FLA)	3 (9,6)	5 (15,2)	5 (15,2)
		480В перем.т. HP (FLA)	5 (7,6)	7,5 (11)	10 (14)
		600В перем.т. HP (FLA)	5 (6,1)	7,5 (9)	10 (11)

C025 - CX25	C032 - CX32	C040 - CX40	C063	C080	G125	G200
690	690	690	690	690	690	690
690	690	690	690	690	690	690
6	6	6	8	8	6	6
32	40	50	85	100	150	225
25	32	40	85	100	150	225
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60

C025 - CX25	C032 - CX32	C040 - CX40	C063	C080	G125	G200
25	32	40	63	80	125	200
25	32	40	63	80	125	200
25/1,5	30/2,2	35/3	45/4	63/5,5	-	-
25/4	30/5,5	35/6,5	45/7,5	63/11	-	-
25/7,5	30/9	35/11	50/15	58/18,5	140/45	169/55
22/11	24/15	32/18,5	40/22	54/30	78/45 (415В)	95/55 (415В)
22/11	27/18,5	32/22	40/30	54/37	65/45	79/55
20/15	22/18,5	25/22	32/30	40/37	47/45	57/55
22/1,1	25/1,5	30/2,5	36/3,7	45/4	-	-
22/3,7	25/4	30/5,5	36/6,5	45/7,5	-	-
18/5,5	23/7,5	27/9	37/11	47/15	115/37	140/45
18/7,5	23/11	27/15	35/18,5	44/22	64/37 (415В)	78/45 (415В)
18/11	23/15	27/18,5	35/22	44/30	53/37	64/45
14/11	18/15	20/18,5	25/22	32/30	39/37	47/45
200	240	280	400	464	-	-
176	216	256	320	432	-	-
176	216	256	320	432	-	-
160	176	200	256	320	-	-
-	-	-	-	-	-	-

C025 - CX25	C032 - CX32	C040 - CX40	C063	C080	G125	G200
20 ▼	25 ▼	32 ▼	-	-	-	-
16 ▼	20 ▼	25 ▼	-	-	-	-

C025 - CX25	C032 - CX32	C040 - CX40	C063	C080	G125	G200
500	500	500	1200	1200	-	-
2840	2840	2840	2000	2000	-	-
10	10	10	10	10	20	20
40 ■	40 ■	40 ■	100	100	125 ▲	200 ▲

C025 - CX25	C032 - CX32	C040 - CX40	C063	C080	G125	G200
25	32	40	63	85	125	175
1,5 (20)	2 (24)	3 (34)	5 (56)	5 (56)	-	-
3 (17)	5 (28)	5 (28)	7,5 (40)	10 (50)	-	-
7,5 (25,3)	7,5 (25,3)	10 (32,2)	-	-	10 (56)	15 (84)
7,5 (22)	7,5 (22)	10 (28)	15 (42)	20 (54)	20 (54)	25 (68)
15 (21)	20 (27)	20 (27)	30 (40)	40 (52)	40 (52)	50 (65)
15 (17)	20 (22)	20 (22)	40 (41)	50 (52)	50 (52)	50 (52)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ВАЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

- Длина и форма по спецификации заказчика.



БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

- Быстродействующие соединения.
- Выводы одинарные или двойные.
- Серия P012 ... P020 - C025 ... C040.



ОСЕВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

- Осевое сцепление "нажми и поверни" в различных положениях.



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

- Поворот только в одну сторону.
- Серия C025 ... C040.



Серия PE - КОМПАКТНЫЙ КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

- Только для серии 12 ... 20A.
- Только для ограниченного числа электросхем.
- Длина на 20 мм меньше, чем в серии PO-PX.





СООСНЫЙ МОНТАЖ

- Силовой + вспомогательный блоки.




КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


- Можно монтировать на печатную плату.
- **ПАТЕНТОВАННОЕ** изделие.

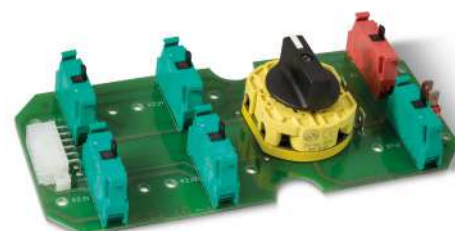

□ 45 - 90 □




□ 30 - 60 □

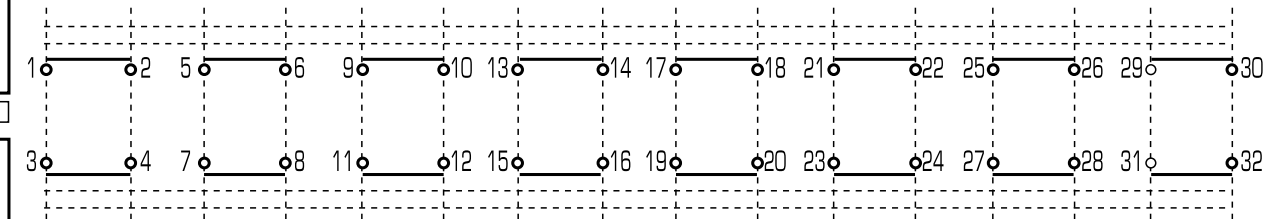

ПЗ.	ОПИСАНИЕ	ПЗ.	ОПИСАНИЕ
1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

10	39-40				
9	37-38				
8	35-36				
7	33-34				
6	31-32				
5	29-30				
4	27-28				
3	25-26				
2	23-24				
1	21-22				
	19-20				
	17-18				
	15-16				
	13-14				
	11-12				
	9-10				
	7-8				
	5-6				
	3-4				
	1-2				
ГАЛЕТА	КОНТАКТ	ПОЗИЦИЯ			

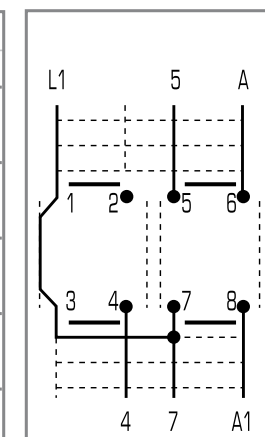

2	7-8			X
1	5-6		X	X
	3-4	X	X	
	1-2		X	
		0	1	M
		ПОЗИЦИЯ		

□	Разомкнутый	☒	Замкнутый	☒	Закороченные
☒	Замкнутый	☒	контакт с	☒	контакты
☒	Замкнутый	☒	с	☒	Разомкнутый контакт
☒	контакт	☒	самовозвратом	☒	с опережающим замыканием

Номинальный ток Ie Номинальное напряжение Ue			
Категория	Ампер/кВт	Вольт	
□ AC-21A		A	V
□ AC-22A		A	V
□ AC-23A	1Ph	kW	V
	3Ph	kW	V
□ AC-3	1Ph	kW	V
	3Ph	kW	V

Серия _____

Монтаж:

☐ На панель

☐ На заднюю

☐ стенку

Фурнитура: _____

ЗАМЕТКИ:

Заказчик: _____

Контактные лица: _____

Тел. _____

Факс _____

E-mail _____

Количество _____

Доставка _____

Номер заказа _____

